Ceník tepelných čerpadel 2019-2020

Vytápění a chlazení obytných budov

Roční období se mění. Dokonalé klima zůstává.

Tento ceník je platný od 1. dubna 2019

Obsah

Nové názvosloví produktů 3
Vytváříme pro vás dokonalé klima 4-5
Stand By Me 6-7
Daikin Altherma 3 ERGA 8-9
Daikin Altherma 3 EPGA 10-11
Přehled výrobků pro řešení vytápění 12-13
Cenový přehled 14-30
Tepelná čerpadla Daikin 31-44
Solární kolektor 45
Vysvětlení vlastností a funkcí 45
Služby společnosti Daikin 46-47

POZNÁMKY

Tento ceník je platný od 1. dubna 2019. Žádné dřívější ceníky již neplatí. Jsou v platnosti obchodní podmínky společnosti (https://www.daikin.cz/cs_cz/vseobecne-obchodni-podminky.html). Všechny jednotky uvedené v tomto ceníku (kromě čističek vzduchu a příslušenství) pracují s chladivem R410A nebo, je-li to uvedeno, s chladivem R32 – obsahují fluorované skleníkové plyny. Únik chladiva přispívá ke změně klimatu. Chladivo s nižším potenciálem globálního oteplování (GWP) by ke globálnímu oteplování přispívalo méně než chladivo s vyšším GWP, kdyby uniklo do ovzduší. Tyto spotřebiče obsahují chladicí kapalinu s GWP rovným 2088 v případě chladiva R410A nebo 675 v případě chladiva R32. To znamená, že kdyby do ovzduší unikl 1 kg této chladicí kapaliny, dopad na globální oteplování by byl 2088× nebo 674× vyšší než dopad 1 kg CO_2 po dobu 100 let. Nikdy se nepokoušejte sami zasahovat do chladicího okruhu nebo vlastními silami tento výrobek rozebírat a vždy požádejte o pomoc profesionála.

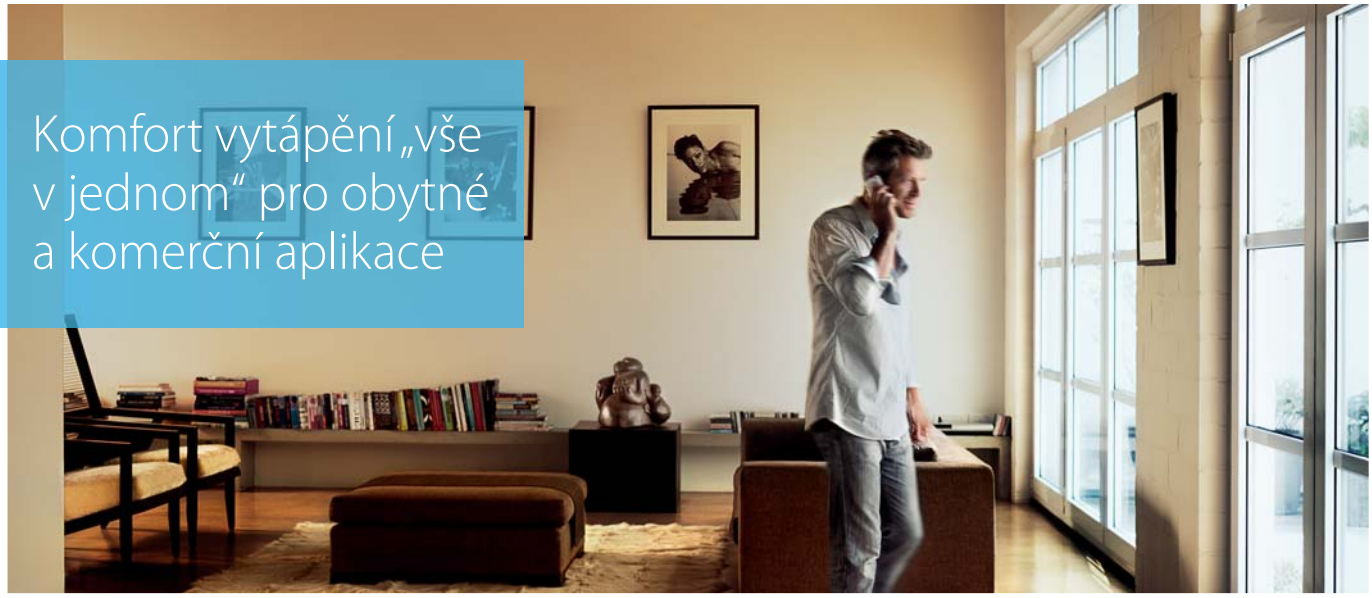

Nové názvosloví produktů pro vytápění Daikin Altherma

Předchozí název produktu	Předchozí název produktu	Model
Daikin Altherma 3 nízkoteplotní split integrovaná	**Daikin Altherma 3 R F**	EHVH/X/Z-D
Daikin Altherma 3 nízkoteplotní split nástěnná	**Daikin Altherma 3 R W**	EHBH/X-D
Daikin Altherma 3 nízkoteplotní split integrovaná ECH_2O	**Daikin Altherma 3 R ECH_2O**	EHSH/X(B)-D
Daikin Altherma nízkoteplotní split integrovaná	**Daikin Altherma R F**	EHVH/X/Z-C
Daikin Altherma nízkoteplotní split nástěnná	**Daikin Altherma R W**	EHBH/X-C
Daikin Altherma nízkoteplotní split integrovaná ECH_2O	**Daikin Altherma R ECH_2O**	EHSH/X(B)-B
Daikin Altherma monobloc	**Daikin Altherma M**	EB/DLQ-C
Daikin Altherma 3 11-16 kW volně stojící	**Daikin Altherma 3 H F**	EAVH/X/Z-D
Daikin Altherma 3 11-16 kW nástěnná	**Daikin Altherma 3 H W**	EABH/X-D
Daikin Altherma vysokoteplotní	**Daikin Altherma R HT**	EKHBRD-ADV/Y17
Daikin Altherma geotermální	**Daikin Altherma GEO**	EGSQH-A
Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody	**Daikin Altherma M HW**	EKHH2E-(P)AV3
Daikin Altherma hybrid	**Daikin Altherma R Hybrid**	EHYHBH/X + EHYKOMB-A + CHYHBH-A

Vytváříme

pro vás dokonalé klima

Společnost Daikin již déle než devadesát let vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní klimatizační systémy, které nabízejí optimální kombinaci komfortu chlazení a vytápění. S těmito systémy získáte ve vašich domovech a kancelářích dokonalé pohodlí s celkovým řešením komfortu a je přitom věnována zvýšená pozornost životnímu prostředí.

Proč si vybrat společnost Daikin?

Slibujeme, že se postaráme o naše zákazníky, že jim zajistíme maximální pohodlí pro to, aby se mohli plně zaměřit na své pracovní i osobní životy.

K našim závazkům patří zaměření se na technologickou dokonalost a důraz na design, jakož i nejvyšší standardy kvality, aby naši zákazníci mohli získat důvěru a spolehnout se na námi dodávaný komfort.

Náš slib věnovaný planetě je pro nás zásadní. Naše výrobky jsou nejúspornější z pohledu nízké spotřeby energie a budeme pokračovat v inovacích, abychom dále snížili vliv HVACR řešení (vytápění, větrání, klimatizování, chlazení) na životní prostředí.

Jsme před ostatními.

Udržujeme si naše vedoucí postavení v oboru HVACR řešení, protože odborné znalosti našich specialistů ve všech tržních sektorech kombinované s více než devadesátiletými zkušenostmi nám umožňují poskytovat vysokou přidanou hodnotu. Je pro nás důležité pracovat na dlouhodobých vztazích založených na spolehlivosti, respektu a důvěryhodnosti.

Slibujeme, že nepřestaneme myslet na budoucnost a postavíme se čelem výzvám i příležitostem pro vyvinutí ještě lepších řešení.

Budeme podporovat inovace a jsme ochotni vydat se na mimořádně dlouhou cestu ve prospěch našich zákazníků i naší společnosti.

Budeme chytří a připraveni pracovat jinak.

Tyto klíčové hodnoty vkládáme do naší značky a užíváme si udržitelných úspěchů doprovázených pokračujícím růstem.

Proč se rozhodnout pro program Home Comfort Expert?

Devadesátiletá historie nám umožňuje poskytovat přidanou hodnotu v rámci dlouhodobých vztahů na základě spolehlivosti, respektu a důvěryhodnosti.

Proto si naše partnery programu Home Comfort Expert pečlivě vybíráme, abychom zajistili maximální úroveň služeb a podpory konečnému uživateli.

Díky zvláštní podpoře a školením poskytovaným společností Daikin jsou odborníci zapojení do programu Home Comfort Expert schopni vám poskytnout exkluzivní služby, personalizovanou pomoc a ještě atraktivnější nabídky než jiní pravidelní prodejci. Proto nemějte obavy. Jste na nejlepším možném místě, pokud jde o výběr dokonalé klimatizace.

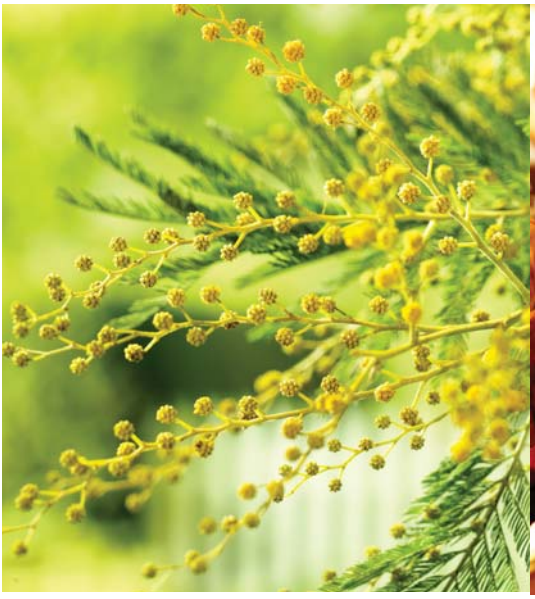

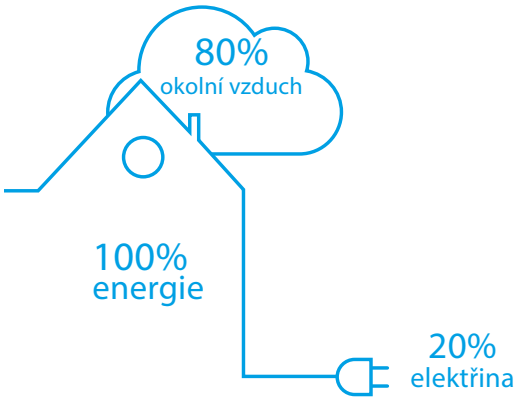

Víte, co je tepelné čerpadlo vzduch-voda?

Tato tepelná čerpadla odebírají teplo z venkovního vzduchu, dokonce i za chladného počasí. Používají elektricky poháněný kompresor a jsou mimořádně účinné při vytápění bytu či domu.

Tepelná čerpadla Daikin jsou tichá a diskrétní a používají nejmodernější technologii pro udržení co nejnižších plateb za elektřinu.

V případě tepelného čerpadla Daikin pochází 80 % energie používané k vytápění vašeho domu ze vzduchu, což je bezplatný a skutečně obnovitelný zdroj! Pro chlazení se činnost systému obrací a teplo se odebírá z vnitřního vodního okruhu.

Víte? Jaký je rozdíl mezi chladivy R-410A a R-32?

R-410A je chladivo, které se v dnešní době používá ve většině tepelných čerpadel na trhu. Je to směs, která obsahuje 2 různá chladiva a má několik výhod, které jsou důvodem, proč se tak běžně používá.

Avšak od roku 2025 bude použití tohoto chladiva v některých typech zařízení zakázáno, protože má vysoký potenciál globálního oteplování (GWP = číslo, které vyjadřuje potenciální vliv, který by určité chladivo mohlo mít na globální oteplování, kdyby bylo uvolněno do ovzduší).

Toto je důvodem, proč společnost Daikin již zavedla tepelná čerpadla s chladivem R-32, které má jen třetinový GWP ve srovnání s chladivem R-410A, a proto je šetrnější k životnímu prostředí. Kromě toho chladivo R-32 značně usnadňuje práci montérům a servisním technikům, protože má na jedné straně několik charakteristik stejných s chladivem R-410A, ale je chladivem jednosložkovým, nikoli směsí, a proto je manipulace s ním a jeho recyklace i opětovné použití vesměs snadnější.

Víte, co znamená termín invertor?

Když se spouští mechanické zařízení, často lze při jeho rozběhu pozorovat špičky v odběru elektrické energie. Tyto energetické špičky způsobují vysoké provozní náklady, protože zařízení musí pro své spuštění odebrat více elektřiny. Invertor však funguje jako plyn automobilu. Namísto počátečního špičkového odběru energie, invertor dodávanou energii pomalu lineárně zvyšuje.

Když se spouští tepelné čerpadlo vybavené invertorem, často si toho ani nevšimnete. Jednotka se zrychluje rovnoměrněji, bez jakýchkoli energetických špiček, což vede k tomu, že tepelná čerpadla napájené invertorem spotřebovávají za celé topné období méně elektřiny.

STAND BY ME

Získejte tu nejlepší možnou servisní péči pro vaše Daikin instalace

Stand By Me je nová platforma pro poskytování té nejlepší poprodejní péče zákazníkům, kteří si pořídili zařízení Daikin. Pouze proškolení a certifikovaní partneři jsou oprávněni Stand by Me platformu používat, a to z toho důvodu, abychom poskytovali maximální kvalitu v úrovni služeb spojených s vaší jednotkou.

Vaše výhody díky Stand By Me:

KOMPLETNÍ PŘEHLED O HISTORII JEDNOTKY

Všechny dřívější údržby, opravy či zásahy jsou snadno dostupné z vašeho účtu.

PLÁNOVANÍ PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY

Systém automaticky plánuje budoucí údržbu zařízení tak, aby proběhla včas a dle požadavků vašich i požadavků servisní společnosti.

DETAILY ZÁRUKY

Je ještě jednotka v záruce? Kdy záruka končí? To vše se snadno a kdykoliv dovíte díky vašemu účtu.

SNADNÝ KONTAKT

Všechny detaily vašeho servisního partnera snadno dohledáte na vašem účtu. Snadno tak dostanete podporu, kterou potřebujete.

UPOZORNĚNÍ NA PRAVIDELNOU ÚDRŽBU

Vy i váš servisní partner dostanete automatická upozornění na to, že je čas na pravidelnou údržbu vaší jednotky.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUČNÍ DOBA

Konečný uživatel snadno získá prodlouženou záruku na náhradní díly k jednotkám.

* více informací k záruce 7 let naleznete na str. 47

Daikin Altherma 7 let záruka

Pozn.: Pro konkrétní nabídku kontaktujte Daikin

Jak se mohu registrovat?

Certifikovaný servisní partner snadno zaregistruje konečného uživatele pouze ve třech krocích:

Registrace

Váš Daikin servisní partner zaregistruje vaši instalaci, doplní adresu a kontaktní údaje do systému.

Potvrzení

Vše, co je potřeba z vaší strany, je zkontrolovat váš email, na kterém naleznete instrukce potřebné k dokončení registrace.

Zpětná vazba
(volitelná)

Po registraci máte možnost poskytnout zpětnou vazbu společnosti Daikin ohledně vaší spokojenosti.

Věděli jste?

Velice efektivně lze snížit provozní náklady pravidelnou údržbou a čištěním tepelných čerpadel.

Silně zanesená venkovní jednotka není schopná efektivně odebírat energii z okolního vzduchu, proto její účinnost klesá a rostou provozní náklady. *

Zjistěte více

Navštivte Stand by Me webové stránky a dovíte se více o aktuálních nabídkách:

https://standbyme.daikin.cz

* závisí na lokálních podmínkách a způsobu užívání jednotek

Daikin Altherma 3 ERGA-D 04-06-08 kW

Splitové aplikace - chladivové propojení Bluevolution s R-32

Proč zvolit **Daikin Altherma 3?**

Bluevolution technologie kombinuje velmi vysokou úroveň účinných kompresorů vyvinutých společností Daikin a chladivo budoucnosti: R-32.

Vysoký výkon

› Dodává teploty až 65 °C s podporou bivalentního zdroje, R-32 Daikin Altherma 3 je vhodná jak pro podlahové vytápění, tak i pro topení radiátory a díky technologicky vyspělé ochraně proti mrazu až do -25 °C si zajišťuje spolehlivý provoz i v těch nechladnějších podmínkách.
› Optimální kombinace technologie Bluevolution poskytuje nejlepší provozní parametry:
  » Sezónní účinnost do A +++ (energetický štítek 2019)
  » Účinnost vytápění až do COP 5,1 (při 7 °C / 35 °C)
  » Účinnost teplé užitkové vody do COP 3,3 (EN16147)
› K dispozici ve velikosti 4, 6 a 8 kW

Jednoduchá instalace

› Kompletní řešení dodávky připravené k uvedení do provozu: všechny klíčové hydraulické komponenty jsou instalované z výroby.
› Nový design umožňuje jednoduše provádět všechny servisní úkony v horní části jednotky. Snadný přístup k desce s plošnými spoji a hydraulickým komponentům.
› Stylový moderní vzhled, dvě barevná provedení.
› Venkovní jednotka je předem testována a je přednaplněna chladivem, díky tomu se zkracuje doba instalace.

Snadné uvedení do provozu:

› Integrované barevné rozhraní s vysokým rozlišením.
› Rychlý průvodce umožňující uvedení do provozu a kompletní nastavení v 9 jednoduchých krocích.
› Možnost vzdálené konfigurace pro nahrání a aktualizaci dat v případě propojení přes internet.

Snadné ovládání

› Kombinace ekvitermní regulace a Daikin invertorové technologie kompresoru maximalizuje účinnost R-32 Daikin Altherma 3 jednotek při jakékoliv venkovní teplotě se zajištěním požadované teploty v místnosti po celé topné období.
› Denně kontrolovat teplotu vašeho domova můžete kdykoli a kdekoli přes Daikin Online Controller aplikaci. Tento online regulátor umožňuje nastavení pohodlí domova tak, aby vše vyhovovalo individuálním potřebám a dosáhlo se vyšší energetické účinnosti. Řada R-32 Daikin Altherma 3 může být také plně integrována s jinými systémy.

Řízení přes aplikaci

Daikin Altherma 3
nabízí širokou škálu možností jak vyhovět vašim potřebám.

- **Nejlepší sezónní účinnost** poskytující největší úspory provozních nákladů
- Vhodné řešení pro **nové stavby** i pro nízkoenergetické domy
- Teplota výstupní vody je až 65 °C, což umožní její využití i **pro rekonstrukce**

R-32 Daikin Altherma 3 nabízí dle vašich potřeb více možností instalace

3 různá řešení vnitřních jednotek

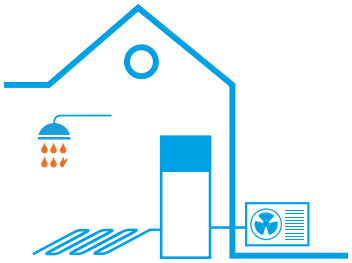

Jednotka s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody stojící na podlaze

Kompaktní a přesto zaručující 100% komfort
- Všechny důležité komponenty a připojení jsou namontované z výroby
- Malé instalační požadavky díky rozměru 595 x 625 mm
- Integrovaný záložní ohřívač
- K dispozici dvouzónové modely: můžete mít jak radiátory, tak i podlahové vytápění - vše řízené přímo z jednotky
- Moderní stylový design dostupný v bílém nebo stříbrném provedení

Kompaktní jednotka s integrovanou nádrží ECH_2O stojící na podlaze

Integrovaná solární jednotka a zásobník teplé užitkové vody

Maximalizace obnovitelných zdrojů energie s nejvyšším komfortem pro přípravu teplé vody

- Solární podpora pro ohřev teplé užitkové vody a vytápění
- Lehká plastová nádrž s hygienickým průtočným ohřevem teplé vody
- Možnosti kombinovat se sekundárními zdroji tepla



Nástěnná jednotka

Vysoká flexibilita pro instalaci a připojení samostatného zásobníku teplé vody
- Kompaktní jednotka umožňující instalaci do stísněného, vestavného prostoru (nevyžaduje se téměř žádná boční vůle)
- Lze kombinovat s odděleným zásobníkem teplé užitkové vody do 500 litrů i s další možností solární podpory
- Stylový moderní design

Daikin Altherma 3

EPGA-D 11-14-16 kW

Hydrosplitové aplikace - vodní propojení Bluevolution s R-32

R-32 je chladivo šetrné k životnímu prostředí

Bluevolution

Technologie Bluevolution kombinuje velmi účinné kompresory vyvinuté přímo ve spol. Daikin s chladivem budoucnosti: R-32.

BLUEVOLUTION

R-32

Ekologicky šetrné k životnímu prostředí

Díky kombinaci nižšího GWP (675 vs. 2087, 5 pro R-410A) a nižší náplni chladiva má R-32 schopnost snížit o 75% ekvivalent CO_2, který je mnohmem šetrnější k životnímu prostředí.

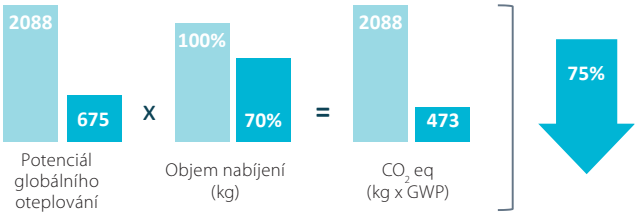

reddot award 2018 winner

iF DESIGN AWARD 2018

Koncept hydrosplitu

Naše řešení pro budoucnost

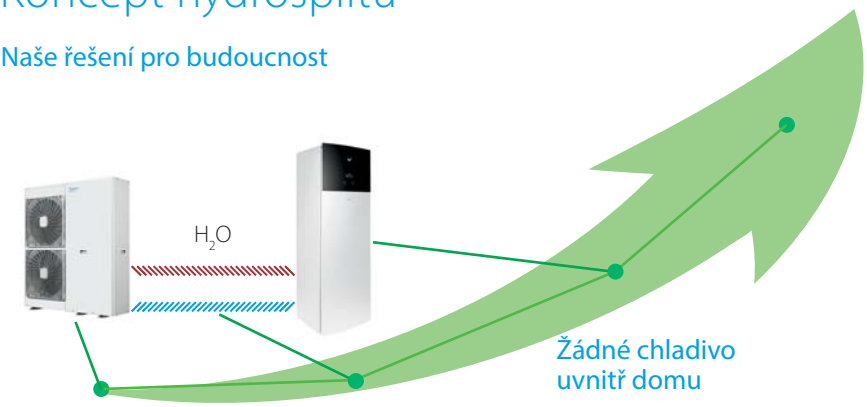

Uzavřený okruh chladiva R-32

Snižuje rizika úniku chladiva.

Vodní připojení

Mezi vnitřní a venkovní jednotkou, snadnější instalace.

R-32 je budoucnost

Daikin je leadr v používání R-32 chladiva v tepelných čerpadlech vzduch-voda, protože snížení svých emisních dopadů na životní prostředí bere jako absolutní prioritu.

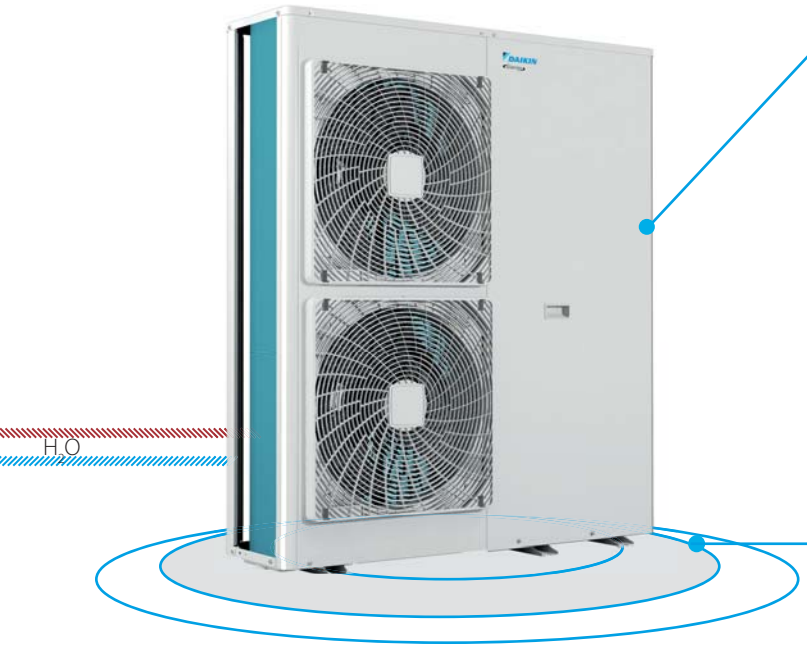

Výhoda vstřikování plynu

Vyšší kapacita při nízkých teplotách

Daikin Altherma 3 11-16 kW venkovní jednotka je vybavena novou technologií vstřikování kompresoru umožňující provoz až do -28 °C venkovní teploty.

Navíc má vyšší topný výkon při nízkých okolních teplotách (-7 / 35 °C) v porovnání s předchozí řadou o 35%.

Vhodné díky své nízké hlučnosti

Nastavení snížení hlučnosti

Aby bylo možné splnit požadavky nejpřísnějších místních regulativ městských oblastí, může instalační technik nastavit jednotku v režimu s tichým provozem, který sníží hladinu zvuku o -3 dB (A).

Vyšší výkon

Teplota výstupní vody

Díky teplotě výstupní vody 60 °C při venkovní teplotě -10 °C je Daikin Altherma 3 o výkonu 11-14-16 kW ideální:

- pro novostavby s použitím podlahového vytápění či radiátorů;
- pro rekonstrukce s použitím radiátorů.

Top energetické výkony

Díky použití chladiva R-32 dosahuje jednotka nejvyšší hodnoty účinnosti a výkonu v nejlepších energetických třídách A+++.

Daikin Altherma 3 11-14-16 kW venkovní jednotka

Venkovní jednotka EPGA-D je k dispozici ve velikosti 11-14-16 kW jednofázové provedení a lze připojit k:

- EAB (H / X) -D vnitřní jednotce nástěnné;
- EAV (H / X) -D vnitřní jednotce s integrovanou nádrží, volně stojící na podlaze;
- EAVZ-D vnitří jednotce s integorvanou nádrží, volně stojící na podlaze, dvouokruhové provedení.

až do

(3) Podle EU n°811/2013 energetického štítku 2019, ve škále od G do A+++.

Přehled výrobků

Celé portfolio produktů pro vytápění naleznete v katalogu vytápění

Řešení pro vytápění a ohřev teplé vody

Řešení		Technologie vzduch-voda			
	R-32 Daikin Altherma nízkoteplotní Hydro split	R-32 Daikin Altherma 3 nízkoteplotní dělená	R-410A Daikin Altherma nízkoteplotní dělená	Daikin Altherma nízkoteplotní monobloková	
Různé technologie	NEW 				
					
Energetický štítek	› Vytápění: A+++ (1) › Teplá voda až do A (1)	› Vytápění: A+++ (1) › Teplá voda až do A+ (1)	› Vytápění: A++ › Teplá voda až do A	› Vytápění: A++	
Propojení venkovní a vnitřní jedn.	› Vodní potrubí	› Chladivové potrubí	› Chladivové potrubí	› Monobloc	
Aplikace	› Ideální pro nové domy, nízkoenergetické domy i jako náhrada za stávající zdroj				
Funkce	› Prostorové topení › Ohřev teplé vody › Chlazení › Solární připojení pro přípravu teplé vody s tepelným zásobníkem › Solární připojení pro výrobu elektřiny (fotovoltaické) › On-line řídicí jednotka* * není k dispozici E(D/B)(L/H)Q011-016BB6V3/W1				
Instalace	› 1 vnitřní jednotka › 1 venkovní jednotka			› 1 venkovní jednotka	
Různé emitory	› Podlahové topení › Nízkoteplotní radiátory › Ventilátorové jednotky se spirálou › Konvektory tepelného čerpadla				

(1) Podle směrnice EU č. 811/2013 – uspořádání štítku 2019
R-410A Daikin Altherma R 4-6-8 kW venkovní a vnitřní jednotky budou v prodeji do konce prosince 2019. Následně bude jejich prodej ukončen.

				Řešení pouze pro ohřev teplé vody
			Hybridní technologie	Technologie vzduch-voda
	Daikin Altherma vysokoteplotní dělená	Daikin Altherma geotermální tepelné čerpadlo	Hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma	Monoblokové tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody
				
	› Vytápění: A+ › Teplá voda až do B	› Vytápění: A++ › Teplá voda až do A	› Vytápění až do A++ › Teplá voda až do A	› Teplá voda až do A+
	› Chladivové propojení	› Monobloc	› Chladivové propojení	Monobloc
	› Ideální pro výměnu tradičního kotle	› Ideální pro novostavby, nízkoenergetické domy nebo i jako náhrada za stávající zdroj	› Ideální pro výměnu plynového kotle	› Vhodné pro nové domy a renovace
	› Prostorové topení › Ohřev teplé vody › Solární připojení pro přípravu teplé vody s tepelným zásobníkem	› Prostorové vytápění a chlazení (u R-32 jednotek pouze) › Ohřev teplé vody › Solární připojení pro přípravu teplé vody s tepelným zásobníkem › Solární připojení pro výrobu elektřiny (fotovoltaické) › On-line řídicí jednotka	› Prostorové topení › Ohřev teplé vody › Chlazení › Solární připojení pro přípravu teplé vody s tepelným zásobníkem › Solární připojení pro výrobu elektřiny (fotovoltaické) › On-line řídicí jednotka	› Ohřev teplé vody › Je možné tepelné i fotovolaické solární připojení
	› 1 vnitřní jednotka › 1 venkovní jednotka	› 1 vnitřní jednotka	› 1 vnitřní jednotka + 1 plynový kondenzační kotel › 1 venkovní jednotka	› 1 vnitřní jednotka
	› Vysokoteplotní radiátory	› Podlahové topení › Nízkoteplotní radiátory › Fan coil jednotky › Konvektory tepelných čerpadel	› Podlahové topení › Nízko a vysokoteplotní radiátory	› Kohoutková voda

Daikin Altherma 3 R F BÍLÁ

	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Ovladač	Regulace	Bivalentní zdroj	Napájení venk. J.	Výkon	
						V	Vytápění	Chlazení
Nová bílá Daikin Altherma 3 pouze vytápění s výstupní teplotou až 65 °C								
	ERGA04DV	EHVH04S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	-
	ERGA04DV	EHVH04S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	-
	ERGA04DV	EHVH04S23DV	včetně	včetně	-	230	4,3 / 4,6	-
	ERGA06DV	EHVH08S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	-
	ERGA06DV	EHVH08S18D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	-
	ERGA06DV	EHVH08S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	-
	ERGA06DV	EHVH08S23D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	-
	ERGA06DV	EHVH08S23DV	včetně	včetně	-	230	6,0 / 5,9	-
	ERGA08DV	EHVH08S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	-
	ERGA08DV	EHVH08S18D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	-
	ERGA08DV	EHVH08S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	-
	ERGA08DV	EHVH08S23D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	-
	ERGA08DV	EHVH08S23DV	včetně	včetně	-	230	7,5 / 7,8	-
Nová bílá Daikin Altherma 3 dvouokruhové vytápění s výstupní teplotou až 65 °C (podlahové vytápění + radiátory)								
	ERGA04DV	EHVZ04S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	-
	ERGA06DV	EHVZ08S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	-
	ERGA06DV	EHVZ08S18D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	-
	ERGA06DV	EHVZ08S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	-
	ERGA06DV	EHVZ08S23D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	-
	ERGA08DV	EHVZ08S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	-
	ERGA08DV	EHVZ08S18D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	-
	ERGA08DV	EHVZ08S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	-
	ERGA08DV	EHVZ08S23D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	-
Nová bílá Daikin Altherma 3 vytápění a chlazení s výstupní teplotou až 65 °C								
	ERGA04DV	EHVX04S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	5,56 / 4,37
	ERGA04DV	EHVX04S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	5,56 / 4,37
	ERGA06DV	EHVX08S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	5,96 / 4,87
	ERGA06DV	EHVX08S18D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	5,96 / 4,87
	ERGA06DV	EHVX08S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	5,96 / 4,87
	ERGA06DV	EHVX08S23D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	5,96 / 4,87
	ERGA08DV	EHVX08S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	6,25 / 5,35
	ERGA08DV	EHVX08S18D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	6,25 / 5,35
	ERGA08DV	EHVX08S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	6,25 / 5,35
	ERGA08DV	EHVX08S23D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	6,25 / 5,35

Výkony vytápění a COP jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta ST/MT 7 °C/6 °C a výstupní teplotu LWC 35 °C (DT = 5 °C); resp. Ta ST/MT 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)
Výkony chlazení jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); resp. Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C);
Celoroční účinnosti jsou uváděny dle normy EN14511 pro mírné klima pro teplotu vody 35 °C, resp. 55°C

(R = refrigerant - chladivové propojení, F = floor - volně stojící integrovaná)

Zásobník TV	Účinnost	Sezónní účinnost	Akustický tlak venkoní jednotky	Teplota výstupní vody		Provozní limity		Cena		
Materiál/Objem	COP	Vytápění SCOP	dBA	Vytápění	Ohřev TV	Vytápění	Ohřev TUV	**Venkovní jednotka**	**Vnitřní jednotka**	**Celkem**
180l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**56.321,-**	**126.942,-**	**183.263,-**
230l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**56.321,-**	**129.481-**	**185.802,-**
230l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**56.321,-**	**126.942,-**	**183.263,-**
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**136.131,-**	**198.136,-**
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**139.208,-**	**201.213,-**
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**138.855,-**	**200.860,-**
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**146.168,-**	**208.173,-**
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**136.131,-**	**198.136,-**
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**136.131,-**	**220.748,-**
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**139.208,-**	**223.825,-**
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**138.855,-**	**223.472,-**
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**146.168,-**	**230.785-**
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**136.131,-**	**220.748,-**
180l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**56.321,-**	**162.705,-**	**219.026,-**
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**167.723,-**	**229.728,-**
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**167.723,-**	**229.728,-**
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**171.077,-**	**233.082,-**
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**171.077,-**	**233.082,-**
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**167.723,-**	**252.340,-**
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**167.723,-**	**252.340,-**
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**171.077,-**	**255.694,-**
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**171.077,-**	**255.694,-**
180l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**56.321,-**	**134.923,-**	**191.244,-**
230l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**56.321,-**	**137.620,-**	**193.941,-**
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**139.941,-**	**201.946,-**
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**142.663,-**	**204.668,-**
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**142.740,-**	**204.745,-**
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**149.796,-**	**211.801,-**
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**139.941,-**	**224.558,-**
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**142.663,-**	**227.280,-**
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**142.740,-**	**227.357,-**
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**149.796,-**	**234.413,-**

Tento ceník je platný od 1. dubna 2019. Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

Daikin Altherma 3 R F STŘÍBRNÁ

	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Ovladač	Regulace	Bivalentní zdroj	Napájení venk. J.	Výkon	
						V	Vytápění	Chlazení
Nová stříbrná Daikin Altherma 3 pouze vytápění s výstupní teplotou až 65 °C								
	ERGA04DV	EHVH04S18D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	-
	ERGA04DV	EHVH04S23D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	-
	ERGA04DV	EHVH04S23DVG	včetně	včetně	-	230	4,3 / 4,6	-
	ERGA06DV	EHVH08S18D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	-
	ERGA06DV	EHVH08S18D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	-
	ERGA06DV	EHVH08S23D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	-
	ERGA06DV	EHVH08S23D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	-
	ERGA06DV	EHVH08S23DVG	včetně	včetně	-	230	6,0 / 5,9	-
	ERGA08DV	EHVH08S18D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	-
	ERGA08DV	EHVH08S18D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	-
	ERGA08DV	EHVH08S23D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	-
	ERGA08DV	EHVH08S23D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	-
	ERGA08DV	EHVH08S23DVG	včetně	včetně	-	230	7,5 / 7,8	-
Nová stříbrná Daikin Altherma 3 dvouokruhové vytápění s výstupní teplotou až 65 °C (podlahové vytápění + radiátory)								
	ERGA04DV	EHVZ04S18D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	-
	ERGA06DV	EHVZ08S18D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	-
	ERGA06DV	EHVZ08S18D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	-
	ERGA06DV	EHVZ08S23D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	-
	ERGA06DV	EHVZ08S23D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	-
	ERGA08DV	EHVZ08S18D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	-
	ERGA08DV	EHVZ08S18D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	-
	ERGA08DV	EHVZ08S23D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	-
	ERGA08DV	EHVZ08S23D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	-
Nová stříbrná Daikin Altherma 3 vytápění a chlazení s výstupní teplotou až 65 °C								
	ERGA04DV	EHVX04S18D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	5,56 / 4,37
	ERGA04DV	EHVX04S23D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	5,56 / 4,37
	ERGA06DV	EHVX08S18D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	5,96 / 4,87
	ERGA06DV	EHVX08S18D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	5,96 / 4,87
	ERGA06DV	EHVX08S23D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	5,96 / 4,87
	ERGA06DV	EHVX08S23D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	5,96 / 4,87
	ERGA08DV	EHVX08S18D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	6,25 / 5,35
	ERGA08DV	EHVX08S18D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	6,25 / 5,35
	ERGA08DV	EHVX08S23D6VG	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	6,25 / 5,35
	ERGA08DV	EHVX08S23D9WG	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	6,25 / 5,35

Výkony vytápění a COP jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta ST/MT 7 °C/6 °C a výstupní teplotu LWC 35 °C (DT = 5 °C); resp. Ta ST/MT 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)
Výkony chlazení jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); resp. Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C);
Celoroční účinnosti jsou uváděny dle normy EN14511 pro mírné klima pro teplotu vody 35 °C, resp. 55°C

(R = refrigerant - chladivové propojení, F = floor - volně stojící integrovaná)

Zásobník TV	Účinnost	Sezónní účinnost	Akustický tlak venkoní jednotky	Teplota výstupní vody		Provozní limity		Cena		
Materiál/Objem	COP	Vytápění SCOP	dBA	Vytápění	Ohřev TV	Vytápění	Ohřev TUV	**Venkovní jednotka**	**Vnitřní jednotka**	**Celkem**
180l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**56.321,-**	**133.289,-**	**189.610,-**
230l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**56.321,-**	**135.955,-**	**192.276,-**
230l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**56.321,-**	**133.289,-**	**189.610,-**
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**142.939,-**	**204.944,-**
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**146.168,-**	**208.173,-**
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**145.797,-**	**207.802,-**
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**153.476,-**	**215.481,-**
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**142.939,-**	**204.944,-**
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**142.939,-**	**227.556,-**
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**146.168,-**	**230.785,-**
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**145.797,-**	**230.414,-**
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**153.476,-**	**238.093,-**
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**142.939,-**	**227.556,-**
180l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**56.321,-**	**170.840,-**	**227.161,-**
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**176.109,-**	**238.114,-**
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**176.109,-**	**238.114,-**
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**179.631,-**	**241.636,-**
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**179.631,-**	**241.636,-**
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**176.109,-**	**260.726,-**
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**176.109,-**	**260.726,-**
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**179.631,-**	**264.248,-**
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**179.631,-**	**264.248,-**
180l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**56.321,-**	**141.668,-**	**197.989,-**
230l nerez	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**56.321,-**	**144.501,-**	**200.822,-**
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**146.938,-**	**208.943,-**
180l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**149.796,-**	**211.801,-**
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**149.877,-**	**211.882,-**
230l nerez	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**157.286,-**	**219.291,-**
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**146.938,-**	**231.555,-**
180l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**149.796,-**	**234.413,-**
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**149.877,-**	**234.494,-**
230l nerez	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	60	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**157.286,-**	**241.903,-**

Tento ceník je platný od 1. dubna 2019. Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

Daikin Altherma 3 H F BÍLÁ

	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Ovladač	Regulace	Bivalentní zdroj	Napájení venk. J.	Výkon	
						V	Vytápění	Chlazení
Nová bílá Daikin Altherma 3 pouze vytápění s výstupní teplotou až 60 °C								
	EPGA11DV	EAVH16S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	11,1/11,3	-
	EPGA11DV	EAVH16S18D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	11,1/11,3	-
	EPGA11DV	EAVH16S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	11,1/11,3	-
	EPGA11DV	EAVH16S23D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	11,1/11,3	-
	EPGA14DV	EAVH16S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	14,5/14,5	-
	EPGA14DV	EAVH16S18D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	14,5/14,5	-
	EPGA14DV	EAVH16S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	14,5/14,5	-
	EPGA14DV	EAVH16S23D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	14,5/14,5	-
	EPGA16DV	EAVH16S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	16,5/15,6	-
	EPGA16DV	EAVH16S18D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	16,5/15,6	-
Vnitřní jednotky jsou dostupné také ve stříbrném provedení pod označením EAVH16S-D-V/WG a jejich cena je o 3 % vyšší oproti bílé variantě.	EPGA16DV	EAVH16S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	16,5/15,6	-
	EPGA16DV	EAVH16S23D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	16,5/15,6	-
Nová bílá Daikin Altherma 3 dvouokruhové vytápění s výstupní teplotou až 60 °C (podlahové vytápění + radiátory)								
	EPGA11DV	EAVZ16S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	11,1/11,3	-
	EPGA11DV	EAVZ16S18D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	11,1/11,3	-
	EPGA11DV	EAVZ16S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	11,1/11,3	-
	EPGA11DV	EAVZ16S23D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	11,1/11,3	-
	EPGA14DV	EAVZ16S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	14,5/14,5	-
	EPGA14DV	EAVZ16S18D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	14,5/14,5	-
	EPGA14DV	EAVZ16S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	14,5/14,5	-
	EPGA14DV	EAVZ16S23D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	14,5/14,5	-
	EPGA16DV	EAVZ16S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	16,5/15,6	-
	EPGA16DV	EAVZ16S18D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	16,5/15,6	-
Vnitřní jednotky jsou dostupné také ve stříbrném provedení pod označením EAVZ16S-D-V/WG a jejich cena je o 3 % vyšší oproti bílé variantě.	EPGA16DV	EAVZ16S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	16,5/15,6	-
	EPGA16DV	EAVZ16S23D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	16,5/15,6	-
Nová bílá Daikin Altherma 3 vytápění a chlazení s výstupní teplotou až 60 °C								
	EPGA11DV	EAVX16S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	11,1/11,3	10,5 / 10,7
	EPGA11DV	EAVX16S18D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	11,1/11,3	10,5 / 10,7
	EPGA11DV	EAVX16S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	11,1/11,3	10,5 / 10,7
	EPGA11DV	EAVX16S23D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	11,1/11,3	10,5 / 10,7
	EPGA14DV	EAVX16S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	14,5/14,5	11,1 / 11,9
	EPGA14DV	EAVX16S18D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	14,5/14,5	11,1 / 11,9
	EPGA14DV	EAVX16S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	14,5/14,5	11,1 / 11,9
	EPGA14DV	EAVX16S23D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	14,5/14,5	11,1 / 11,9
	EPGA16DV	EAVX16S18D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	16,5/15,6	13,5 / 11,9
	EPGA16DV	EAVX16S18D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	16,5/15,6	13,5 / 11,9
Vnitřní jednotky jsou dostupné také ve stříbrném provedení pod označením EAVX16S-D-V/WG a jejich cena je o 3 % vyšší oproti bílé variantě.	EPGA16DV	EAVX16S23D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	16,5/15,6	13,5 / 11,9
	EPGA16DV	EAVX16S23D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	16,5/15,6	13,5 / 11,9

Výkony vytápění a COP jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta ST/MT 7 °C/6 °C a výstupní teplotu LWC 35 °C (DT = 5 °C); resp. Ta ST/MT 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)
Výkony chlazení jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); resp. Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C);
Celoroční účinnosti jsou uváděny dle normy EN14511 pro mírné klima pro teplotu vody 35 °C, resp. 55°C

(H = hydrosplit - propojeno vodním potrubím, F = floor - volně stojící integrovaná)

Zásobník TV	Účinnost	Sezónní účinnost	Akustický tlak venkoní jednotky	Teplota výstupní vody		Provozní limity		Cena		
Materiál/Objem	COP	Vytápění SCOP	dBA	Vytápění	Ohřev TV	Vytápění	Ohřev TUV	**Venkovní jednotka**	**Vnitřní jednotka**	**Celkem**
180l nerez	5,15 / 3,88	4,38 / 3,29	44	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**93.757,-**	**158.265,-**	**252.022,-**
180l nerez	5,15 / 3,88	4,38 / 3,29	44	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**93.757,-**	**160.946,-**	**254.703,-**
230l nerez	5,15 / 3,88	4,38 / 3,29	44	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**93.757,-**	**161.988,-**	**255.745,-**
230l nerez	5,15 / 3,88	4,38 / 3,29	44	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**93.757,-**	**169.371,-**	**263.128,-**
180l nerez	4,99 / 3,65	4,45 / 3,34	44	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**111.678,-**	**158.265,-**	**269.943,-**
180l nerez	4,99 / 3,65	4,45 / 3,34	44	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**111.678,-**	**160.946,-**	**272.624,-**
230l nerez	4,99 / 3,65	4,45 / 3,34	44	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**111.678,-**	**161.988,-**	**273.666,-**
230l nerez	4,99 / 3,65	4,45 / 3,34	44	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**111.678,-**	**169.371,-**	**281.049,-**
180l nerez	4,78 / 3,71	4,56 / 3,41	44	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**126.819,-**	**158.265,-**	**285.084,-**
180l nerez	4,78 / 3,71	4,56 / 3,41	44	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**126.819,-**	**160.946,-**	**287.765,-**
230l nerez	4,78 / 3,71	4,56 / 3,41	44	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**126.819,-**	**161.988,-**	**288.807,-**
230l nerez	4,78 / 3,71	4,56 / 3,41	44	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**126.819,-**	**169.371,-**	**296.190,-**
180l nerez	5,15 / 3,88	4,38 / 3,29	44	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**93.757,-**	**197.363,-**	**291.120,-**
180l nerez	5,15 / 3,88	4,38 / 3,29	44	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**93.757,-**	**200.044,-**	**293.801,-,**
230l nerez	5,15 / 3,88	4,38 / 3,29	44	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**93.757,-**	**201.086,-**	**294.843,-**
230l nerez	5,15 / 3,88	4,38 / 3,29	44	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**93.757,-**	**203.767,-**	**297.524,-**
180l nerez	4,99 / 3,65	4,45 / 3,34	44	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**111.678,-**	**197.363,-**	**309.041,-**
180l nerez	4,99 / 3,65	4,45 / 3,34	44	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**111.678,-**	**200.044,-**	**311.722,-**
230l nerez	4,99 / 3,65	4,45 / 3,34	44	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**111.678,-**	**201.086,-**	**312.764,-**
230l nerez	4,99 / 3,65	4,45 / 3,34	44	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**111.678,-**	**203.767,-**	**315.445,-**
180l nerez	4,78 / 3,71	4,56 / 3,41	44	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**126.819,-**	**197.363,-**	**324.182,-**
180l nerez	4,78 / 3,71	4,56 / 3,41	44	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**126.819,-**	**200.044,-**	**326.863,-**
230l nerez	4,78 / 3,71	4,56 / 3,41	44	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**126.819,-**	**201.086,-**	**327.905,-**
230l nerez	4,78 / 3,71	4,56 / 3,41	44	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**126.819,-**	**203.767,-**	**330.586,-**
180l nerez	5,15 / 3,88	4,44 / 3,32	48	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**93.757,-**	**167.661,-**	**261.418,-**
180l nerez	5,15 / 3,88	4,44 / 3,32	48	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**93.757,-**	**170.342,-**	**264.099,-**
230l nerez	5,15 / 3,88	4,44 / 3,32	48	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**93.757,-**	**171.384,-**	**265.141,-**
230l nerez	5,15 / 3,88	4,44 / 3,32	48	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**93.757,-**	**173.730,-**	**267.487,-**
180l nerez	4,99 / 3,65	4,51 / 3,37	49	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**111.678,-**	**167.661,-**	**279.339,-**
180l nerez	4,99 / 3,65	4,51 / 3,37	49	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**111.678,-**	**170.342,-**	**282.020,-**
230l nerez	4,99 / 3,65	4,51 / 3,37	49	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**111.678,-**	**171.384,-**	**283.062,-**
230l nerez	4,99 / 3,65	4,51 / 3,37	49	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**111.678,-**	**173.730,-**	**285.408,-**
180l nerez	4,78 / 3,71	4,61 / 3,43	52	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**126.819,-**	**167.661,-**	**294.480,-**
180l nerez	4,78 / 3,71	4,61 / 3,43	52	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**126.819,-**	**170.342,-**	**297.161,-**
230l nerez	4,78 / 3,71	4,61 / 3,43	52	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**126.819,-**	**171.384,-**	**298.203,-**
230l nerez	4,78 / 3,71	4,61 / 3,43	52	15 - 60	60	-28 až +25	-28 až +35	**126.819,-**	**173.730,-**	**300.549,-**

Tento ceník je platný od 1. dubna 2019. Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

Daikin Altherma 3 R W

	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Ovladač	Regulace	Bivalentní zdroj	Napájení venk. J.	Výkon	
						V	Vytápění	Chlazení
Nová nástěnná Daikin Altherma 3 pouze vytápění s výstupní teplotou až 65 °C								
	ERGA04DV	EHBH04D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	-
	ERGA06DV	EHBH08D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	-
	ERGA06DV	EHBH08D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	-
	ERGA08DV	EHBH08D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	-
	ERGA08DV	EHBH08D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	-
Nová nástěnná Daikin Altherma 3 vytápění a chlazení s výstupní teplotou až 65 °C								
	ERGA04DV	EHBX04D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	4,3 / 4,6	5,56 / 4,37
	ERGA06DV	EHBX08D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	6,0 / 5,9	5,96 / 4,87
	ERGA06DV	EHBX08D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6,0 / 5,9	5,96 / 4,87
	ERGA08DV	EHBX08D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	7,5 / 7,8	6,25 / 5,35
	ERGA08DV	EHBX08D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,5 / 7,8	6,25 / 5,35

Výkony vytápění a COP jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta ST/MT 7 °C/6 °C a výstupní teplotu LWC 35 °C (DT = 5 °C); resp. Ta ST/MT 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)
Výkony chlazení jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); resp. Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C);
Celoroční účinnosti jsou uváděny dle normy EN14511 pro mírné klima pro teplotu vody 35 °C, resp. 55°C

Daikin Altherma 3 H W

	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Ovladač	Regulace	Bivalentní zdroj	Napájení venk. J.	Výkon	
						V	Vytápění	Chlazení
Nová nástěnná Daikin Altherma 3 pouze vytápění s výstupní teplotou až 65 °C								
	EPGA11DV	EABH16D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	11,1/11,3	-
	EPGA11DV	EABH16D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	11,1/11,3	-
	EPGA14DV	EABH16D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	14,5/14,5	-
	EPGA14DV	EABH16D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	14,5/14,5	-
	EPGA16DV	EABH16D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	16,5/15,6	-
	EPGA16DV	EABH16D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	16,5/15,6	
Nová nástěnná Daikin Altherma 3 vytápění a chlazení s výstupní teplotou až 65 °C								
	EPGA11DV	EABX16D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	11,1/11,3	10,5 / 10,7
	EPGA11DV	EABX16D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	11,1/11,3	10,5 / 10,7
	EPGA14DV	EABX16D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	14,5/14,5	11,1 / 11,9
	EPGA14DV	EABX16D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	14,5/14,5	11,1 / 11,9
	EPGA16DV	EABX16D6V	včetně	včetně	2-4-6 kW 230V včetně	230	16,5/15,6	13,5 / 11,9
	EPGA16DV	EABX16D9W	včetně	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	16,5/15,6	13,5 / 11,9

Výkony vytápění a COP jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta ST/MT 7 °C/6 °C a výstupní teplotu LWC 35 °C (DT = 5 °C); resp. Ta ST/MT 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)
Výkony chlazení jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); resp. Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C);
Celoroční účinnosti jsou uváděny dle normy EN14511 pro mírné klima pro teplotu vody 35 °C, resp. 55°C

(R = refrigerant - chladivové propojení, W = wall - nástěnné provedení)

Zásobník TV	Účinnost	Sezónní účinnost	Akustický tlak venkoní jednotky	Teplota výstupní vody		Provozní limity		Cena		
Materiál/Objem	COP	Vytápění SCOP	dBA	Vytápění	Ohřev TV	Vytápění	Ohřev TUV	**Venkovní jednotka**	**Vnitřní jednotka**	**Celkem**
vol. příslušentsví	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	80	-25 až +25	-25 až +35	**56.321,-**	**87.248,-**	**143.569,-**
vol. příslušentsví	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	80	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**96.377,-**	**158.382,-**
vol. příslušentsví	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	80	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**101.275,-**	**163.280,-**
vol. příslušentsví	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	80	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**96.377,-**	**180.994,-**
vol. příslušentsví	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	80	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**101.275,-**	**185.892,-**
vol. příslušentsví	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	80	-25 až +25	-25 až +35	**56.321,-**	**95.198,-**	**151.519,-**
vol. příslušentsví	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	80	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**100.217,-**	**162.222,-**
vol. příslušentsví	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	80	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**104.872,-**	**166.877,-**
vol. příslušentsví	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	80	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**100.217,-**	**184.834,-**
vol. příslušentsví	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	80	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**104.872,-**	**189.489,-**

Tento ceník je platný od 1. dubna 2019. Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

(H = hydrosplit - propojení vodním potrubím, W = wall - nástěnné provedení)

Zásobník TV	Účinnost	Sezónní účinnost	Akustický tlak venkoní jednotky	Teplota výstupní vody		Provozní limity		Cena		
Materiál/Objem	COP	Vytápění SCOP	dBA	Vytápění	Ohřev TV	Vytápění	Ohřev TUV	**Venkovní jednotka**	**Vnitřní jednotka**	**Celkem**
vol. příslušentsví	5,15 / 3,88	4,38 / 3,29	48	15 - 60	80	-28 až +25	-28 až +35	**93.757,-**	**118.650,-**	**212.407,-**
vol. příslušentsví	5,15 / 3,88	4,38 / 3,29	48	15 - 60	80	-28 až +25	-28 až +35	**93.757,-**	**124.622,-**	**218.379,-**
vol. příslušentsví	4,99 / 3,65	4,45 / 3,34	49	15 - 60	80	-28 až +25	-28 až +35	**111.678,-**	**118.650,-**	**230.328,-**
vol. příslušentsví	4,99 / 3,65	4,45 / 3,34	49	15 - 60	80	-28 až +25	-28 až +35	**111.678,-**	**124.622,-**	**236.300,-**
vol. příslušentsví	4,78 / 3,71	4,56 / 3,41	52	15 - 60	80	-28 až +25	-28 až +35	**126.819,-**	**118.650,-**	**245.469,-**
vol. příslušentsví	4,78 / 3,71	4,56 / 3,41	52	15 - 60	80	-28 až +25	-28 až +35	**126.819,-**	**124.622,-**	**251.441,-**
vol. příslušentsví	5,15 / 3,88	4,38 / 3,29	48	15 - 60	80	-28 až +25	-28 až +35	**93.757,-**	**123.138,-**	**216.895,-**
vol. příslušentsví	5,15 / 3,88	4,38 / 3,29	48	15 - 60	80	-28 až +25	-28 až +35	**93.757,-**	**128.951,-**	**222.708,-**
vol. příslušentsví	4,99 / 3,65	4,45 / 3,34	49	15 - 60	80	-28 až +25	-28 až +35	**111.678,-**	**123.138,-**	**234.816,-**
vol. příslušentsví	4,99 / 3,65	4,45 / 3,34	49	15 - 60	80	-28 až +25	-28 až +35	**111.678,-**	**128.951,-**	**240.629,-**
vol. příslušentsví	4,78 / 3,71	4,56 / 3,43	52	15 - 60	80	-28 až +25	-28 až +35	**126.819,-**	**123.138,-**	**249.957,-**
	4,78 / 3,71	4,56 / 3,43	52	15 - 60	80	-28 až +25	-28 až +35	**126.819,-**	**128.951,-**	**255.770,-**

Tento ceník je platný od 1. dubna 2019. Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

Daikin Altherma R F

	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Ovladač	Regulace	Bivalentní zdroj	Napájení venk. J.	Výkon	
						V	Vytápění	Chlazení
Daikin Altherma R F pouze vytápění s výstupní teplotou 55 °C								
	ERLQ004CV3	EHVH04S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	4,4	-
	ERLQ006CV3	EHVH08S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	6	-
	ERLQ006CV3	EHVH08S26CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6	-
	ERLQ008CV3	EHVH08S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	7,4	-
	ERLQ008CV3	EHVH08S26CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,4	-
	ERLQ011CW1	EHVH11S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	11,2	-
	ERLQ011CW1	EHVH11S26CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	11,2	-
	ERLQ014CW1	EHVH16S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	14	-
	ERLQ014CW1	EHVH16S26CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	14	-
Velikosti 4 - 6 - 8 kW budou dostupné pouze do konce prosince 2019.	ERLQ016CW1	EHVH16S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	16	-
	ERLQ016CW1	EHVH16S26CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	16	-
Daikin Altherma R F dvouokruhové vytápění s výstupní teplotou 55 °C (podlahový a radiátorový okruh)								
	ERLQ004CV3	EHVZ04S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	4,4	-
	ERLQ006CV3	EHVZ08S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	6	-
	ERLQ008CV3	EHVZ08S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	7,4	-
	ERLQ011CW1	EHVZ16S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	11,2	-
	ERLQ014CW1	EHVZ16S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	14	-
Velikosti 4 - 6 - 8 kW budou dostupné pouze do konce prosince 2019.	ERLQ016CW1	EHVZ16S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	16	-
Daikin Altherma R F vytápění a chlazení s výstupní teplotou 55 °C								
	ERLQ004CV3	EHVX04S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	4,4	4,08 / 4,17
	ERLQ006CV3	EHVX08S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	6	5,88 / 4,84
	ERLQ006CV3	EHVX08S26CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6	5,88 / 4,84
	ERLQ008CV3	EHVX08S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	7,4	6,2 / 5,36
	ERLQ008CV3	EHVX08S26CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,4	6,2 / 5,36
	ERLQ011CW1	EHVX11S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	11,2	12,1 / 11,7
	ERLQ011CW1	EHVX11S26CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	11,2	12,1 / 11,7
	ERLQ014CW1	EHVX16S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	14	12,7 / 12,6
	ERLQ014CW1	EHVX16S26CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	14	12,7 / 12,6
Velikosti 4 - 6 - 8 kW budou dostupné pouze do konce prosince 2019.	ERLQ016CW1	EHVX16S18CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	16	13,8 / 13,1
	ERLQ016CW1	EHVX16S26CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	16	13,8 / 13,1

Výkony vytápění a COP jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta ST/MT 7 °C/6 °C a výstupní teplotu LWC 35 °C (DT = 5 °C)
Výkony chlazení jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); resp. Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C);
Celoroční účinnosti jsou uváděny dle normy EN14511 pro mírné klima pro teplotu vody 35 °C, resp. 55°C

(R = refrigerant - chladivové propojení, F = floor - volně stojící integrovaná)

Zásobník TV	Účinnost	Sezónní účinnost	Akustický tlak venkoní jednotky	Teplota výstupní vody		Provozní limity		Cena			
Materiál/ Objem	COP	Vytápění SCOP	dBA	Vytápění	Ohřev TV	Vytápění	Ohřev TUV	**Venkovní jednotka**	**Vnitřní jednotka**	**Ovladač**	**Celkem**
180l nerez	5,04	4,52 / 3,2	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	**54.681,-**	**123.245,-**	**3.343,-**	**181.269,-**
180l nerez	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	**60.198,-**	**132.167,-**	**3.343,-**	**195.708,-**
260l nerez	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	**60.198,-**	**141.911,-**	**3.343,-**	**205.452,-**
180l nerez	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	**82.153,-**	**132.167,-**	**3.343,-**	**217.663,-**
260l nerez	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	**82.153,-**	**141.911,-**	**3.343,-**	**227.407,-**
180l nerez	4,66	3,98 / 3,09	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	**95.214,-**	**142.204,-**	**3.343,-**	**240.761,-**
260l nerez	4,66	3,98 / 3,09	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	**95.214,-**	**151.216,-**	**3.343,-**	**249.773,-**
180l nerez	4,46	3,9 / 3,16	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	**111.944,-**	**143.877,-**	**3.343,-**	**259.164,-**
260l nerez	4,46	3,9 / 3,16	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	**111.944,-**	**153.974,-**	**3.343,-**	**269.261,-**
180l nerez	4,3	3,8 / 3,06	52	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	**138.624,-**	**143.877,-**	**3.343,-**	**285.844,-**
260l nerez	4,3	3,8 / 3,06	52	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	**138.624,-**	**153.974,-**	**3.343,-**	**295.941,-**
180l nerez	5,04	4,52 / 3,2	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	**54.681,-**	**157.966,-**	**3.343,-**	**215.990,-**
180l nerez	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	**60.198,-**	**162.838,-**	**3.343,-**	**226.379,-**
180l nerez	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	**82.153,-**	**162.838,-**	**3.343,-**	**248.334,-**
180l nerez	4,66	3,98 / 3,09	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	**95.214,-**	**179.421,-**	**3.343,-**	**277.978,-**
180l nerez	4,46	3,9 / 3,16	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	**111.944,-**	**179.421,-**	**3.343,-**	**294.708,-**
180l nerez	4,3	3,8 / 3,06	52	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	**138.624,-**	**179.421,-**	**3.343,-**	**321.388,-**
180l nerez	5,04	4,52 / 3,2	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	**54.681,-**	**130.992,-**	**3.343,-**	**189.016,-**
180l nerez	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	**60.198,-**	**135.865,-**	**3.343,-**	**199.406,-**
260l nerez	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	**60.198,-**	**145.434,-**	**3.343,-**	**208.975,-**
180l nerez	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	**82.153,-**	**135.865,-**	**3.343,-**	**221.361,-**
260l nerez	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	**82.153,-**	**145.434,-**	**3.343,-**	**230.930,-**
180l nerez	4,66	3,98 / 3,09	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	**95.214,-**	**150.452,-**	**3.343,-**	**249.009,-**
260l nerez	4,66	3,98 / 3,09	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	**95.214,-**	**155.882,-**	**3.343,-**	**254.439,-**
180l nerez	4,46	3,9 / 3,16	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	**111.944,-**	**152.419,-**	**3.343,-**	**267.706,-**
260l nerez	4,46	3,9 / 3,16	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	**111.944,-**	**157.936,-**	**3.343,-**	**273.223,-**
180l nerez	4,3	3,8 / 3,06	52	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	**138.624,-**	**152.419,-**	**3.343,-**	**294.386,-**
260l nerez	4,3	3,8 / 3,06	52	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	**138.624,-**	**157.936,-**	**3.343,-**	**299.903,-**

Tento ceník je platný od 1. dubna 2019. Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

Daikin Altherma R W

	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Ovladač	Regulace	Bivalentní zdroj	Napájení venk. J.	Výkon	
						V	Vytápění	Chlazení
Nástěnná Daikin Altherma R W pouze vytápění s výstupní teplotou 55 °C								
	ERLQ004CV3	EHBH04CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	4,4	-
	ERLQ006CV3	EHBH08CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	6	-
	ERLQ006CV3	EHBH08CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6	-
	ERLQ008CV3	EHBH08CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	7,4	-
	ERLQ008CV3	EHBH08CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,4	-
	ERLQ011CW1	EHBH11CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	11,2	-
	ERLQ011CW1	EHBH11CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	11,2	-
	ERLQ014CW1	EHBH16CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	14	-
	ERLQ014CW1	EHBH16CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	14	-
Velikosti 4 - 6 - 8 kW budou dostupné pouze do konce prosince 2019.	ERLQ016CW1	EHBH16CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	16	-
	ERLQ016CW1	EHBH16CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	16	-
Nástěnná Daikin Altherma R W vytápění a chlazení s výstupní teplotou 55 °C								
	ERLQ004CV3	EHBX04CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	4,4	4,08 / 4,17
	ERLQ006CV3	EHBX08CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	6	5,88 / 4,84
	ERLQ006CV3	EHBX08CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	6	5,88 / 4,84
	ERLQ008CV3	EHBX08CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	230	7,4	6,2 / 5,36
	ERLQ008CV3	EHBX08CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	230	7,4	6,2 / 5,36
	ERLQ011CW1	EHBX11CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	11,2	12,1 / 11,7
	ERLQ011CW1	EHBX11CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	11,2	12,1 / 11,7
	ERLQ014CW1	EHBX16CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	14	12,7 / 12,6
	ERLQ014CW1	EHBX16CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	14	12,7 / 12,6
Velikosti 4 - 6 - 8 kW budou dostupné pouze do konce prosince 2019.	ERLQ016CW1	EHBX16CB3V	EKRUCBL5	včetně	3 kW 230V včetně	400	16	13,8 / 13,1
	ERLQ016CW1	EHBX16CB9W	EKRUCBL5	včetně	3-6-9 kW 400V včetně	400	16	13,8 / 13,1

Výkony vytápění a COP jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta ST/MT 7 °C/6 °C a výstupní teplotu LWC 35 °C (DT = 5 °C)
Výkony chlazení jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); resp. Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C);
Celoroční účinnosti jsou uváděny dle normy EN14511 pro mírné klima pro teplotu vody 35 °C, resp. 55°C

(R = refrigerant - chladivové propojení, W = wall - nástěnné provedení)

Zásobník TV	Účinnost	Sezónní účinnost	Akustický tlak venkoní jednotky	Teplota výstupní vody		Provozní limity		Cena			
Materiál/ Objem	COP	Vytápění SCOP	dBA	Vytápění	Ohřev TV	Vytápění	Ohřev TUV	**Venkovní jednotka**	**Vnitřní jednotka**	**Ovladač**	**Celkem**
vol. příslušentsví	5,04	4,52 / 3,2	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	**54.681,-**	**84.707,-**	**3.343,-**	**142.731,-**
vol. příslušentsví	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	**60.198,-**	**93.570,-**	**3.343,-**	**157.111,-**
vol. příslušentsví	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	**60.198,-**	**98.325,-**	**3.343,-**	**161.866,-**
vol. příslušentsví	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	**82.153,-**	**93.570,-**	**3.343,-**	**179.066,-**
vol. příslušentsví	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	**82.153,-**	**98.325,-**	**3.343,-**	**183.821,-**
vol. příslušentsví	4,66	3,98 / 3,09	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	**95.214,-**	**99.352,-**	**3.343,-**	**197.909,-**
vol. příslušentsví	4,66	3,98 / 3,09	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	**95.214,-**	**105.545,-**	**3.343,-**	**204.102,-**
vol. příslušentsví	4,46	3,9 / 3,16	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	**111.944,-**	**107.864,-**	**3.343,-**	**223.151,-**
vol. příslušentsví	4,46	3,9 / 3,16	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	**111.944,-**	**113.293,-**	**3.343,-**	**228.580,-**
vol. příslušentsví	4,3	3,8 / 3,06	52	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	**138.624,-**	**107.864,-**	**3.343,-**	**249.831,-**
vol. příslušentsví	4,3	3,8 / 3,06	52	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	**138.624,-**	**113.293,-**	**3.343,-**	**255.260,-**
180l nerez	5,04	4,52 / 3,2	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	**54.681,-**	**92.425,-**	**3.343,-**	**150.449,-**
180l nerez	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	**60.198,-**	**97.298,-**	**3.343,-**	**160.839,-**
260l nerez	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	**60.198,-**	**101.817,-**	**3.343,-**	**165.358,-**
180l nerez	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	**82.153,-**	**97.298,-**	**3.343,-**	**182.794,-**
260l nerez	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	65	-25 až +25	-25 až +35	**82.153,-**	**101.817,-**	**3.343,-**	**187.313,-**
180l nerez	4,66	3,98 / 3,09	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	**95.214,-**	**103.843,-**	**3.343,-**	**202.400,-**
260l nerez	4,66	3,98 / 3,09	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	**95.214,-**	**108.686,-**	**3.343,-**	**207.243,-**
180l nerez	4,46	3,9 / 3,16	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	**111.944,-**	**111.944,-**	**3.343,-**	**227.231,-**
260l nerez	4,46	3,9 / 3,16	51	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	**111.944,-**	**117.228,-**	**3.343,-**	**232.515,-**
180l nerez	4,3	3,8 / 3,06	52	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	**138.624,-**	**111.944,-**	**3.343,-**	**253.911,-**
260l nerez	4,3	3,8 / 3,06	52	15 - 55	65	-25 až +35	-20 až +35	**138.624,-**	**117.228,-**	**3.343,-**	**259.195,-**

Tento ceník je platný od 1. dubna 2019. Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

Daikin Altherma 3 R ECH$_2$O

	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Ovladač	Regulace	Bivalentní zdroj	Napájení venk. J.	Výkon	
						V	Vytápění	Chlazení
Nová Daikin Altherma 3 R ECH$_2$0 pouze vytápění s výstupní teplotou až 65 °C								
	ERGA04DV3	EHSH(B)04P30D	včetně	EKBUHSWB	EKBU9C 3-9 kW	230	4,3 / 4,6	-
	ERGA06DV3	EHSH(B)08P30D	včetně	EKBUHSWB	EKBU9C 3-9 kW	230	6,0 / 5,9	-
	ERGA06DV3	EHSH(B)08P50D	včetně	EKBUHSWB	EKBU9C 3-9 kW	230	6,0 / 5,9	-
	ERGA08DV3	EHSH(B)08P30D	včetně	EKBUHSWB	EKBU9C 3-9 kW	230	7,5 / 7,8	-
	ERGA08DV3	EHSH(B)08P50D	včetně	EKBUHSWB	EKBU9C 3-9 kW	230	7,5 / 7,8	-
Nová Daikin Altherma 3 R ECH$_2$0 pro vytápění a chlazení s výstupní teplotou až 65 °C								
	ERGA04DV3	EHSX(B)04P30D	včetně	EKBUHSWB	EKBU9C 3-9 kW	230	4,3 / 4,6	-
	ERGA04DV3	EHSX(B)04P50D	včetně	EKBUHSWB	EKBU9C 3-9 kW	230	4,3 / 4,6	-
	ERGA06DV3	EHSX(B)08P30D	včetně	EKBUHSWB	EKBU9C 3-9 kW	230	6,0 / 5,9	-
	ERGA06DV3	EHSX(B)08P50D	včetně	EKBUHSWB	EKBU9C 3-9 kW	230	6,0 / 5,9	-
	ERGA08DV3	EHSX(B)08P30D	včetně	EKBUHSWB	EKBU9C 3-9 kW	230	7,5 / 7,8	-
	ERGA08DV3	EHSX(B)08P50D	včetně	EKBUHSWB	EKBU9C 3-9 kW	230	7,5 / 7,8	-

Výkony vytápění a COP jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta ST/MT 7 °C/6 °C a výstupní teplotu LWC 35 °C (DT = 5 °C); resp. Ta ST/MT 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)
Výkony chlazení jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); resp. Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C);
Celoroční účinnosti jsou uváděny dle normy EN14511 pro mírné klima pro teplotu vody 35 °C, resp. 55°C

Daikin Altherma R ECH$_2$O

	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Ovladač	Regulace	Bivalentní zdroj	Napájení venk. J.	Výkon	
						V	Vytápění	Chlazení
Daikin Altherma R ECH$_2$O pouze vytápění, připravené pro napojení solárních panelů nebo krbové vložky s výstupní teplotou 55 °C								
	ERLQ004CV3	EHSHB04P30B	včetně	včetně	EKBU9C 3-9 kW	230	4,4	-
	ERLQ006CV3	EHSHB08P30B	včetně	včetně	EKBU9C 3-9 kW	230	6	-
	ERLQ006CV3	EHSHB08P50B	včetně	včetně	EKBU9C 3-9 kW	230	6	-
	ERLQ008CV3	EHSHB08P30B	včetně	včetně	EKBU9C 3-9 kW	230	7,4	-
	ERLQ008CV3	EHSHB08P50B	včetně	včetně	EKBU9C 3-9 kW	230	7,4	-
	ERLQ011CW1	EHSHB16P50B	včetně	včetně	EKBU9C 3-9 kW	400	11,2	-
Velikosti 4 - 6 - 8 kW budou dostupné pouze do konce prosince 2019.	ERLQ014CW1	EHSHB16P50B	včetně	včetně	EKBU9C 3-9 kW	400	14	-
	ERLQ016CW1	EHSHB16P50B	včetně	včetně	EKBU9C 3-9 kW	400	16	-
Daikin Altherma R ECH$_2$O vytápění a chlazení, připravené pro napojení solárních panelů nebo krbové vložky s výstupní teplotou 55 °C								
	ERLQ004CV3	EHSXB04P30B	včetně	včetně	EKBU9C 3-9 kW	230	4,4	4,08 / 4,17
	ERLQ006CV3	EHSXB08P30B	včetně	včetně	EKBU9C 3-9 kW	230	6	5,88 / 4,84
	ERLQ006CV3	EHSXB08P50B	včetně	včetně	EKBU9C 3-9 kW	230	6	5,88 / 4,84
	ERLQ008CV3	EHSXB08P30B	včetně	včetně	EKBU9C 3-9 kW	230	7,4	6,2 / 5,36
	ERLQ008CV3	EHSXB08P50B	včetně	včetně	EKBU9C 3-9 kW	230	7,4	6,2 / 5,36
	ERLQ011CW1	EHSXB16P50B	včetně	včetně	EKBU9C 3-9 kW	400	11,2	12,1 / 11,7
Velikosti 4 - 6 - 8 kW budou dostupné pouze do konce prosince 2019.	ERLQ014CW1	EHSXB16P50B	včetně	včetně	EKBU9C 3-9 kW	400	14	12,7 / 12,6
	ERLQ016CW1	EHSXB16P50B	včetně	včetně	EKBU9C 3-9 kW	400	16	13,8 / 13,1

Výkony vytápění a COP jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta ST/MT 7 °C/6 °C a výstupní teplotu LWC 35 °C (DT = 5 °C))
Výkony chlazení jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); resp. Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C);
Celoroční účinnosti jsou uváděny dle normy EN14511 pro mírné klima pro teplotu vody 35 °C, resp. 55°C

(R = refrigerant - chladivové propojení, ECH_2O - integrovaná aku nádrž s průtočným ohřevem vody)

Zásobník TV	Účinnost	Sezónní účinnost	Akustický tlak venkoní jednotky	Teplota výstupní vody		Provozní limity		Cena				
Materiál/ Objem	COP	Vytápění SCOP	dBA	Vytápění	Ohřev TV	Vytápění	Ohřev TUV	**Venkovní jednotka**	**Vnitřní jednotka**	**Regulace**	**Bivalentní zdroj**	**Celkem**
300 l průtočný ohřev	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	65	-25 až +25	-25 až +35	**56.321,-**	**132.413,-**	**2.346,-**	**14.223,-**	**205.303,-**
300 l průtočný ohřev	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	65	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**138.815,-**	**2.346,-**	**14.223,-**	**217.389,-**
500 l průtočný ohřev	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	65	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**170.682,-**	**2.346,-**	**14.223,-**	**249.256,-**
300 l průtočný ohřev	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	65	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**138.815,-**	**2.346,-**	**14.223,-**	**240.001,-**
500 l průtočný ohřev	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	65	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**170.682,-**	**2.346,-**	**14.223,-**	**271.868,-**
300 l průtočný ohřev	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	65	-25 až +25	-25 až +35	**56.321,-**	**142.057,-**	**2.346,-**	**14.223,-**	**214.947,-**
500 l průtočný ohřev	5,1 / 3,65	4,48 / 3,26	44	15 - 65	65	-25 až +25	-25 až +35	**56.321,-**	**148.459,-**	**2.346,-**	**14.223,-**	**221.349,-**
300 l průtočný ohřev	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	65	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**180.326,-**	**2.346,-**	**14.223,-**	**258.900,-**
500 l průtočný ohřev	4,85 / 3,5	4,47 / 3,26	47	15 - 65	65	-25 až +25	-25 až +35	**62.005,-**	**148.459,-**	**2.346,-**	**14.223,-**	**227.033,-**
300 l průtočný ohřev	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	65	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**180.326,-**	**2.346,-**	**14.223,-**	**281.512,-**
500 l průtočný ohřev	4,6 / 3,5	4,56 / 3,32	49	15 - 65	65	-25 až +25	-25 až +35	**84.617,-**	**191.003,-**	**2.346,-**	**14.223,-**	**292.189,-**

(R = refrigerant - chladivové propojení, ECH_2O - integrovaná aku nádrž s průtočným ohřevem vody)

Zásobník TV	Účinnost	Sezónní účinnost	Akustický tlak venkoní jednotky	Teplota výstupní vody		Provozní limity		Cena			
Materiál/ Objem	COP	Vytápění SCOP	dBA	Vytápění	Ohřev TV	Vytápění	Ohřev TUV	**Venkovní jednotka**	**Vnitřní jednotka**	**Bivalentní zdroj**	**Celkem**
300 l průtočný ohřev	5,04	4,52 / 3,2	48	15 - 55	55	-25 až +25	-25 až +35	**54.681,-**	**132.413,-**	**14.223,-**	**201.317,-**
300 l průtočný ohřev	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	55	-25 až +25	-25 až +35	**60.198,-**	**138.815,-**	**14.223,-**	**213.236,-**
500 l průtočný ohřev	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	55	-25 až +25	-25 až +35	**60.198,-**	**170.682,-**	**14.223,-**	**245.103,-**
300 l průtočný ohřev	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	55	-25 až +25	-25 až +35	**82.153,-**	**138.815,-**	**14.223,-**	**235.191,-**
500 l průtočný ohřev	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	55	-25 až +25	-25 až +35	**82.153,-**	**170.682,-**	**14.223,-**	**267.058,-**
500 l průtočný ohřev	4,66	3,98 / 3,09	51	15 - 55	55	-25 až +35	-25 až +35	**95.214,-**	**181.360,-**	**14.223,-**	**290.797,-**
500 l průtočný ohřev	4,46	3,9 / 3,16	51	15 - 55	55	-25 až +35	-25 až +35	**111.944,-**	**181.360,-**	**14.223,-**	**307.527,-**
500 l průtočný ohřev	4,3	3,8 / 3,06	52	15 - 55	55	-25 až +35	-25 až +35	**138.624,-**	**181.360,-**	**14.223,-**	**334.207,-**
300 l průtočný ohřev	5,04	4,52 / 3,2	48	15 - 55	55	-25 až +25	-25 až +35	**54.681,-**	**142.057,-**	**14.223,-**	**210.961,-**
300 l průtočný ohřev	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	55	-25 až +25	-25 až +35	**60.198,-**	**148.459,-**	**14.223,-**	**222.880,-**
500 l průtočný ohřev	4,74	4,29 / 3,22	48	15 - 55	55	-25 až +25	-25 až +35	**60.198,-**	**180.326,-**	**14.223,-**	**254.747,-**
300 l průtočný ohřev	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	55	-25 až +25	-25 až +35	**82.153,-**	**148.459,-**	**14.223,-**	**244.835,-**
500 l průtočný ohřev	4,45	4,34 / 3,23	49	15 - 55	55	-25 až +25	-25 až +35	**82.153,-**	**180.326,-**	**14.223,-**	**276.702,-**
500 l průtočný ohřev	4,66	3,98 / 3,09	51	15 - 55	55	-25 až +35	-25 až +35	**95.214,-**	**191.003,-**	**14.223,-**	**300.440,-**
500 l průtočný ohřev	4,46	3,9 / 3,16	51	15 - 55	55	-25 až +35	-25 až +35	**111.944,-**	**191.003,-**	**14.223,-**	**317.170,-**
500 l průtočný ohřev	4,3	3,8 / 3,06	52	15 - 55	55	-25 až +35	-25 až +35	**138.624,-**	**191.003,-**	**14.223,-**	**343.850,-**

Tento ceník je platný od 1. dubna 2019. Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

Daikin Altherma M

	Venkovní jednotka	Ovladač	Regulace	Bivalentní zdroj	Napájení venk. J.	Výkon		Zásobník TV
					V	Vytápění	Chlazení	Materiál/Objem
Daikin Altherma M MONOBLOC pouze vytápění s výstupní teplotou 55 °C								
	EDLQ05CV3	EKRUCBL5	EKCB07CV3	EKMBUHC9W1 9 kW 400V	230	4,4 / 4,03	-	vol. příslušentství
	EDLQ07CV3	EKRUCBL5	EKCB07CV3	EKMBUHC9W1 9 kW 400V	230	7,0 / 6,9	-	vol. příslušentství
	EDLQ011CW1	EKRUCBL5	EKCB07CV3	EKMBUHC9W1 9 kW 400V	400	11,2 / 11,0	-	vol. příslušentství
	EDLQ014CW1	EKRUCBL5	EKCB07CV3	EKMBUHC9W1 9 kW 400V	400	14,5 / 13,6	-	vol. příslušentství
	EDLQ016CW1	EKRUCBL5	EKCB07CV3	EKMBUHC9W1 9 kW 400V	400	16,0 / 15,2	-	vol. příslušentství
Daikin Altherma M MONOBLOC vytápění i chlazení s výstupní teplotou 55 °C								
	EBLQ05CV3	EKRUCBL5	EKCB07CV3	EKMBUHC9W1 9 kW 400V	230	4,4 / 4,03	3,88 / 3,99	vol. příslušentství
	EBLQ07CV3	EKRUCBL5	EKCB07CV3	EKMBUHC9W1 9 kW 400V	230	7,0 / 6,9	5,2 / 5,15	vol. příslušentství
	EBLQ011CW1	EKRUCBL5	EKCB07CV3	EKMBUHC9W1 9 kW 400V	400	11,2 / 11,0	12,4 / 11,6	vol. příslušentství
	EBLQ014CW1	EKRUCBL5	EKCB07CV3	EKMBUHC9W1 9 kW 400V	400	14,5 / 13,6	12,8 / 12,6	vol. příslušentství
	EBLQ016CW1	EKRUCBL5	EKCB07CV3	EKMBUHC9W1 9 kW 400V	400	16,0 / 15,2	13,9 / 13,6	vol. příslušentství

Výkony vytápění a COP jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta ST/MT 7 °C/6 °C a výstupní teplotu LWC 35 °C (DT = 5 °C); resp. Ta ST/MT 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)
Výkony chlazení jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); resp. Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C);
Celoroční účinnosti SCOP jsou uváděny dle normy EN14511 pro mírné klima pro teplotu vody 35 °C, resp. 55°C

Daikin Altherma R HT

	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Ovladač	Regulace	Bivalentní zdroj	Napájení venk. J.	Výkon		Zásobník TV
						V	Vytápění	Chlazení	Materiál/ Objem
Daikin Altherma R HT pouze vytápění s výstupní teplotou až 80 °C									
	ERRQ011AV1	EKHBRD011ADV17	včetně	EKRP1AHT	EKBUHA6W1 6 kW 400V	230	11,3/11,0/11,2	-	vol. příslušentství
	ERRQ011AY1	EKHBRD011ADY17	včetně	EKRP1AHT	EKBUHA6W1 6 kW 400V	400	11,3/11,0/11,2	-	vol. příslušentství
	ERRQ014AV1	EKHBRD014ADV17	včetně	EKRP1AHT	EKBUHA6W1 6 kW 400V	230	14,5/14,0/14,4	-	vol. příslušentství
	ERRQ014AY1	EKHBRD014ADY17	včetně	EKRP1AHT	EKBUHA6W1 6 kW 400V	400	14,5/14,0/14,4	-	vol. příslušentství
	ERRQ016AV1	EKHBRD016ADV17	včetně	EKRP1AHT	EKBUHA6W1 6 kW 400V	230	16,0/16,0/16,0	-	vol. příslušentství
	ERRQ016AY1	EKHBRD016ADY17	včetně	EKRP1AHT	EKBUHA6W1 6 kW 400V	400	16,0/16,0/16,0	-	vol. příslušentství

Výkony vytápění a COP jsou uváděny pro venkovní teplotu Ta okolní podmínky: 7 °CST/6 °CMT a teplotu vody EW 55 °C; LW 65 °C; Dt 10 °C; resp. EW 70 °C; LW 80 °C; Dt 10 °C; resp. EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C;
Celoroční účinnosti SCOP jsou uváděny dle normy EN14511 pro mírné klima pro teplotu vody 55°C

Daikin Altherma R Hybrid a GEO

	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Ovladač	Regulace	Bivalentní zdroj	Napájení venk. J.	Výkon	
						V	Vytápění	Chlazení
Daikin Altherma R HYBRID s výstupní teplotou až 80 °C								
	EVLQ05CV3	EHYHBH05AV32	EKRUCBL5	včetně	EHYKOMB33AA3 33 kW plyn. Kotel	230	4,4 / 4,03	-
	EVLQ08CV3	EHYHBH08AV32	EKRUCBL5	včetně	EHYKOMB33AA3 33 kW plyn. Kotel	230	7,4 / 6,89	-
	EVLQ08CV3	EHYHBX08AV3	EKRUCBL5	včetně	EHYKOMB33AA3 33 kW plyn. Kotel	230	7,4 / 6,89	6,86 / 5,36
Daikin Altherma GEOTERMÁLNÍ s výstupní teplotou až 65 °C								
	-	EGSQH10S18A9W	EKRUCBL5	včetně	9 kW 400V včetně	400	10,2 / 9,29	-
	-	EGSAH06D9W	včetně	včetně	9kW 400V včetně	400	1 až 8,5	-
	-	EGSAH10D9W	BRC1HHDW	včetně	9kW 400V včetně	400	1 až 10	-
	-	EGSAX06D9W	BRC1HHDW	včetně	9kW 400V včetně	400	1 až 8,5	ano
	-	EGSAX10D9W	BRC1HHDW	včetně	9kW 400V včetně	400	1 až 10	ano

Dostupnost jednotek EGSA je od 06/2019 a veškerá uvedená data jsou pouze orientační.

(M = monobloc)

Účinnost	Sezónní účinnost	Akustický tlak venkoní jednotky	Teplota výstupní vody		Provozní limity		Cena				
COP	Vytápění SCOP	dBA	Vytápění	Ohřev TV	Vytápění	Ohřev TUV	**Venkovní jednotka**	**Ovladač**	**Regulace**	**Bivalentní zdroj**	**Celkem**
5 / 3,58	4,39 / 3,20	48	15 - 55	80	-25 až +25	-25 až +35	**102.476,-**	**3.343,-**	**7.101,-**	**17.118,-**	**130.038,-**
4,52 / 3,42	4,14 / 3,22	49	15 - 55	80	-25 až +25	-25 až +35	**117.238,-**	**3.343,-**	**7.101,-**	**17.118,-**	**144.800,-**
4,6 / 3,55	3,98 / 3,09	51	15 - 55	80	-25 až +35	-25 až +35	**148.284,-**	**3.343,-**	**7.101,-**	**17.118,-**	**175.846,-**
4,3 / 3,32	3,9 / 3,16	51	15 - 55	80	-25 až +35	-25 až +35	**155.676,-**	**3.343,-**	**7.101,-**	**17.118,-**	**183.238,-**
4,25 / 3,26	3,8 / 3,06	52	15 - 55	80	-25 až +35	-25 až +35	**163.435,-**	**3.343,-**	**7.101,-**	**17.118,-**	**190.997,-**
5 / 3,58	4,39 / 3,20	48	15 - 55	80	-25 až +25	-25 až +35	**109.857,-**	**3.343,-**	**7.101,-**	**17.118,-**	**137.419,-**
4,52 / 3,42	4,14 / 3,22	49	15 - 55	80	-25 až +25	-25 až +35	**124.674,-**	**3.343,-**	**7.101,-**	**17.118,-**	**152.236,-**
4,6 / 3,55	3,98 / 3,09	51	15 - 55	80	-25 až +35	-25 až +35	**156.770,-**	**3.343,-**	**7.101,-**	**17.118,-**	**184.332,-**
4,3 / 3,32	3,9 / 3,16	51	15 - 55	80	-25 až +35	-25 až +35	**164.580,-**	**3.343,-**	**7.101,-**	**17.118,-**	**192.142,-**
4,25 / 3,26	3,8 / 3,06	52	15 - 55	80	-25 až +35	-25 až +35	**172.806,-**	**3.343,-**	**7.101,-**	**17.118,-**	**200.368,-**

Tento ceník je platný od 1. dubna 2019. Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

(R = refrigerant - chladivové propojení, HT = High Temperature - vysokoteplotní provedení)

Účinnost	Sezónní účinnost	Akustický tlak venkoní jednotky	Teplota výstupní vody		Provozní limity		Cena				
COP	Vytápění SCOP	dBA	Vytápění	Ohřev TV	Vytápění	Ohřev TUV	**Venkovní jednotka**	**Vnitřní jednotka**	**Regulace**	**Bivalentní zdroj**	**Celkem**
2,97/2,50/4,20	2,65	52	80	80	-20 až +20	-20 až +35	**91.295,-**	**145.356,-**	**4.221,-**	**18.448,-**	**259.320,-**
2,97/2,50/4,20	2,65	52	80	80	-20 až +20	-20 až +35	**104.545,-**	**149.466,-**	**4.221,-**	**18.448,-**	**276.680,-**
2,89/2,48/3,72	2,66	53	80	80	-20 až +20	-20 až +35	**109.101,-**	**150.891,-**	**4.221,-**	**18.448,-**	**282.661,-**
2,89/2,48/3,72	2,66	53	80	80	-20 až +20	-20 až +35	**123.497,-**	**155.363,-**	**4.221,-**	**18.448,-**	**301.529,-**
2,73/2,41/3,72	2,61	55	80	80	-20 až +20	-20 až +35	**123.888,-**	**155.531,-**	**4.221,-**	**18.448,-**	**302.088,-**
2,73/2,41/3,72	2,61	55	80	80	-20 až +20	-20 až +35	**140.800,-**	**160.787,-**	**4.221,-**	**18.448,-**	**324.256,-**

Tento ceník je platný od 1. dubna 2019. Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

(R = refrigerant - chladivové propojení a GEO = geotermální)

Účinnost	Sezónní účinnost	Akustický tlak venkoní jednotky	Teplota výstupní vody		Provozní limity	Cena				
COP	Vytápění SCOP	dBA	Vytápění	Ohřev TV	Vytápění	**Venkovní jednotka**	**Vnitřní jednotka**	**Ovladač**	**Bivalentní zdroj**	**Celkem**
5,04 / 3,58	3,28	48	15 - 80	65	-25 až +25	**47.129,-**	**38.547,-**	**3.343,-**	**57.024,-**	**146.043,-**
4,45 / 3,42	3,24	49	15 - 80	65	-25 až +25	**67.563,-**	**40.560,-**	**3.343,-**	**57.024,-**	**168.490,-**
4,45 / 3,42	3,29	49	15 - 80	65	-25 až +25	**67.563,-**	**44.725,-**	**3.343,-**	**57.024,-**	**172.655,-**
4,35 / 3,29	-	-	15 - 65	65	-	**-**	**243.729,-**	**3.343,-**	**-**	**247.072,-**
-	-	-	-	-	-	**-**	**218.761,-**	**-**	**-**	**218.761,-**
-	-	-	-	-	-	**-**	**279.693,-**	**-**	**-**	**279.693,-**
-	-	-	-	-	-	**-**	**219.356,-**	**-**	**-**	**219.356,-**
-	-	-	-	-	-	**-**	**280.288,-**	**-**	**-**	**280.288,-**

Tento ceník je platný od 1. dubna 2019. Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

Příslušenství

Příslušenství	Označení	Pro jednotky	Cena Kč
Vanička na kondenzát	EKDP008D	3 R F, 3 R W	**5.274,-**
Topné těleso pro EKDP008D	EKDPH008D	ERGA04-08	**7.983,-**
Vanička na kondenzát	EKDP008C	ERLQ004-008	**5.070,-**
Topné těleso pro EKDP008D	EKDPH008C	ERLQ004-008	**7.673,-**
Odlučovač kalu a magnetitu (spirofilter Fernox)	K.FERNOXTF1	ERLQ, ERRQ, EDLQ, EBLQ, EVLQ, EGSQH	**5.700,-**
Pokojový termostat kabelový MADOKA (nutný pro LAN)	BRC1HHDK/S/W	ERGA, EPGA	**3.086,-**
Adaptér LAN pro online ovládání bez ovládání FV - smart grid	BRP069A62	ERGA, EPGA, ERLQ, EDLQ, EBLQ, EVLQ, EGSQH	**3.579,-**
Adaptér LAN pro online ovládání včetně ovládání FV - smart grid	BRP069A61	ERGA, EPGA, ERLQ, EDLQ, EBLQ, EVLQ, EGSQH	**5.518,-**
Konvektor pro tepelné čerpadlo 1,5 kW	FWXV15A	všechny TČ	**22.195,-**
Konvektor pro tepelné čerpadlo 2,0 kW	FWXV20A	všechny TČ	**24.012,-**
2 cestný ventil pro konvektor FWXV	EKVKHPC	FWXV	**2.658,-**
Měděné potrubí chladiva - izolované - 1/4" 12 m kapalina	143133	ERGA04-08, ERLQ004-008, EVLQ,	**1.589,-**
Měděné potrubí chladiva - izolované - 1/4" 25 m kapalina	143139	ERGA04-08, ERLQ004-008, EVLQ,	**3.316,-**
Měděné potrubí chladiva - izolované - 3/8" 12 m kapalina	143134	ERLQ011-016	**2.220,-**
Měděné potrubí chladiva - izolované - 3/8" 25 m kapalina	143140	ERLQ011-016	**4.631,-**
Měděné potrubí chladiva - izolované - 5/8" 12 m plyn	143135	ERGA, ERLQ, EVLQ	**4.357,-**
Měděné potrubí chladiva - izolované - 5/8" 25 m plyn	143141	ERGA, ERLQ, EVLQ	**9.098,-**
3-cestný ventiul vč. pohonu (pro TUV)	156034	EHBH, EDLQ, EBLQ	**3.563,-**
Sada pro napojení neoriginálního zásobníku (čidlo, 3cestný ventil, stykač pro 3 kW patronu)	EKUMBPART	ERLQ, EDLG, EBLQ, EPGA, ERGA	**6.879,-**

Originál zásobníky pro ohřev teplé vody

Zásobníky	Označení	Pro jednotky	Cena Kč
TČ zásobník monobloc s výstupní tep. až 55 °C 200 l	EKHH2E200AV3	-	**52.436,-**
TČ zásobník monobloc s výstupní tep. až 55 °C 260 l	EKHH2E260AV3	-	**57.256,-**
TČ zásobník monobloc s výstupní tep. až 55 °C 260 l s výměníkem navíc	EKHH2E260PAV3	-	**59.679,-**
Nerez zásobník 150 l včetně 3 kW 230 V patrony, 3 cest. ventilu, kabelu 12 m, čidla (výška 1015 mm, průměr 600 mm)	EKHWS150D3V3	ERGA	**38.033,-**
Nerez zásobník 180 l včetně 3 kW 230 V patrony, 3 cest. ventilu, kabelu 12 m, čidla (výška 1175 mm, průměr 600 mm)	EKHWS180D3V3	ERGA	**39.162,-**
Nerez zásobník 200 l včetně 3 kW 230 V patrony, 3 cest. ventilu, kabelu 12 m, čidla (výška 1283 mm, průměr 600 mm)	EKHWS200D3V3	ERGA	**40.346,-**
Nerez zásobník 250 l včetně 3 kW 230 V patrony, 3 cest. ventilu, kabelu 12 m, čidla (výška 1553 mm, průměr 600 mm)	EKHWS250D3V3	ERGA	**42.164,-**
Nerez zásobník 300 l včetně 3 kW patrony, 3 cest. ventilu, kabelu 12m, čidla (výška 1763 mm, průměr 600 mm)	EKHWS300D3V3	ERGA	**44.064,-**
Nerez zásobník 150 l včetně 3 kW 230 V patrony, 3 cest. ventilu, kabelu 12 m, čidla (výška 900 mm, průměr 580 mm)	EKHWS150B3V3	ERLQ, EBLQ, EDLQ	**35.556,-**
Konzola na zeď pro EKHWS150B3V3	EKWBSWW150	ERLQ, EBLQ, EDLQ	**8.824,-**
Nerez zásobník 200 l včetně 3 kW 230 V patrony, 3 cest. ventilu, kabelu 12 m, čidla (výška 1150 mm, průměr 580 mm)	EKHWS200B3V3	ERLQ, EBLQ, EDLQ	**36.730,-**
Nerez zásobník 200 l včetně 3 kW 400 V patrony, 3 cest. ventilu, kabelu 12 m, čidla (výška 1150 mm, průměr 580 mm)	EKHWS200B3Z2	ERLQ, EBLQ, EDLQ	**36.730,-**
Nerez zásobník 300 l včetně 3 kW 230 V patrony, 3 cest. ventilu, kabelu 12 m, čidla (výška 1600 mm, průměr 580 mm)	EKHWS300B3V3	ERLQ, EBLQ, EDLQ	**41.538,-**
Nerez zásobník 300 l včetně 3 kW 400 V patrony, 3 cest. ventilu, kabelu 12 m, čidla (výška 1600 mm, průměr 580 mm)	EKHWS300B3Z2	ERLQ, EBLQ, EDLQ	**41.538,-**
Nerez. Zásobník pro vysokoteplotní TČ 200 l vč. 3cest. ventilu	EKHTS200AC	ERRQ	**48.666,-**
Nerez. Zásobník pro vysokoteplotní TČ 260 l vč. 3cest. ventilu	EKHTS260AC	ERRQ	**54.956,-**

Tento ceník je platný od 1. dubna 2019. Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

EAVH-D6V(G)/D9W(G) + EPGA-DV3

DAIKIN altherma

BLUEVOLUTION

Daikin Altherma 3 H F
› 11-14-16 kW

Volně stojící tepelné čerpadlo **vzduch - voda hydrosplit**

- › Nejlepší sezónní účinnosti zajistí nejvyšší provozní úspory
- › Teplota výstupní vody až 60 °C umožňuje využití jak v novostavbách, tak i rekonstrukcích
- › Integrovaný nerezový zásobník teplé vody 180 nebo 230 litrů
- › Malá plocha pro instalaci - 595 x 600 mm
- › Možnost zvolit si záložní el. ohřev 6 či 9 kW
- › Tepelné čerpadlo je schopné získávat energii z okolního vzduchu až do teploty -28 °C

až do A+++ (3) A (3) 60°C R-32

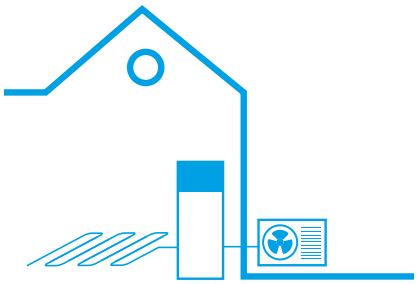

Údaje o účinnosti			EAVH/EAVX + EPGA	16S18D6V(G)/ D9W(G) + 11DV	16S23D6V(G)/ D9W(G) + 11DV	16S18D6V(G)/ D9W(G) + 14DV	16S23D6V(G)/ D9W(G) + 14DV	16S18D6V(G)/ D9W(G) + 16DV	16S23D6V(G)/ D9W(G) + 16DV
Výkon vytápění	Jmen.		kW	11,1 (1) / 11,3 (2)		14,5 (1) / 14,5 (2)		16,5 (1) / 15,6 (2)	
Příkon	Vytápění	Jmen.	kW	2,16 (1) / 2,91 (2)		2,91 (1) / 3,96 (2)		3,45 (1) / 4,21 (2)	
COP				5,15 (1) / 3,88 (2)		4,99 (1) / 3,65 (2)		4,78 (1) / 3,71 (2)	
Prostorové topení	Výstup vody	SCOP		3,29		3,34		3,41	
	o teplotě 55 °C	ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	129		130		133	
	v prům. klimatu	Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění		A++					
	Výstup vody	SCOP		4,38		4,45		4,56	
	o teplotě 35 °C	ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	172		175		179	
	v prům. klimatu	Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění		A++		A+++ (3)			
Domácí horká voda	Obecně	Deklarovaný profil zatížení		L	XL	L	XL	L	XL
	Průměrné	ηwh (účinnost ohřevu vody)	%	104	112	104	112	104	112
	klima	Energetická třída účinnosti ohřevu vody		A+ (3)					

Vnitřní jednotka			EAVH/EAVX	16S18D6V(G)/ D9W(G)	16S23D6V(G)/ D9W(G)	16S18D6V(G)/ D9W(G)	16S23D6V(G)/ D9W(G)	16S18D6V(G)/ D9W(G)	16S23D6V(G)/ D9W(G)
Opláštění	Barva			Bílá / šedá + černá					
	Materiál			Resin / Sheet metal					
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka	mm	1.650x595x625	1.850x595x625	1.650x595x625	1.850x595x625	1.650x595x625	1.850x595x625
Hmotnost	Jednotka		kg	109	118	109	118	109	118
Zásobník	Objem vody		l	180	230	180	230	180	230
Hladina akust. výkonu	Jmen.		dBA	44					
Hladina akust. tlaku	Jmen.		dBA	30					

Venkovní jednotka			EPGA	11DV	14DV	16DV
Rozměry	Jednotka	Výškaxšířkaxhloubka	mm	1.440x1.160x380		
Hmotnost	Jednotka		kg	143		
Provozní rozsah	Vytápění	Min.~Max.	°CDB	-28 ~ 25		
	Chlazení	Min.~Max.	°CDB	10~43		
	Domácí horká voda	Min.~Max.	°CDB	-28~35		
Chladivo	Typ / GWP			R-23 / 675		
Hladina akust. výkonu	Vytápění / Chlazení	Jmen.	dBA	64 / 68		66 / 68
Hladina akust. tlaku	Vytápění tichý mód / standard	Jmen.	dBA	45 / 48	46 / 49	46 / 52
Elektrické napájení	Název/fáze/frekvence/napětí		Hz/V	V3/1N~/50/230		
Proud	Doporučené jištění		A	25	32	

(1) Chlazení Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Chlazení Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) Podle směrnice EU č. 811/2013 o uspořádání štítků 2019, na stupnici od G po A+++.

DAIKIN altherma

BLUEVOLUTION

Daikin Altherma 3 H W
› 11-14-16 kW

Nástěnná varianta tepelného čerpadla **vzduch - voda hydrosplit**

- › Nejlepší sezónní účinnosti zajistí nejvyšší provozní úspory
- › Teplota výstupní vody až 60 °C umožňuje využití jak v novostavbách, tak i rekonstrukcích
- › Tepelné čerpadlo je schopné získávat energii z okolního vzduchu až do teploty -28 °C
- › Kompaktní provedení, lze umístit tam, kde je nedostatek místa
- › Možnost zvolit si záložní el. ohřev 6 či 9 kW
- › Možnost napojení externího nerezového zásobníku nebo průtokového zásobníku ECH$_2$O





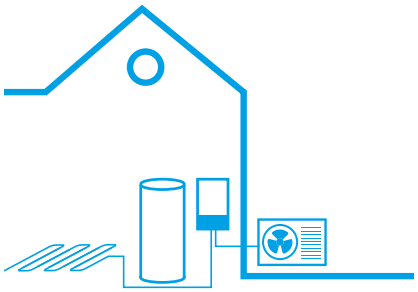

Údaje o účinnosti			EABH/EABX + EPGA	16D6V/D9W + 11DV	16D6V/D9W + 14DV	16D6V/D9W + 16DV
Výkon vytápění	Jmen.		kW	11,1 (1) / 11,3 (2)	14,5 (1) / 14,5 (2)	16,5 (1) / 15,6 (2)
Příkon	Vytápění	Jmen.	kW	2,16 (1) / 2,91 (2)	2,91 (1) / 3,96 (2)	3,45 (1) / 4,21 (2)
COP				5,15 (1) / 3,88 (2)	4,99 (1) / 3,65 (2)	4,78 (1) / 3,71 (2)
Prostorové topení	Výstup vody o teplotě 55 °C v prům. klimatu	SCOP		3,29	3,34	3,41
		ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	129	130	133
		Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění		A++		
	Výstup vody o teplotě 35 °C v prům. klimatu	SCOP		4,38	4,45	4,56
		ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	172	175	179
		Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění		A++	A+++ (3)	

Vnitřní jednotka		EABH/EABX	16D6V	16D9W	16D6V	16D9W	16D6V	16D9W
Opláštění	Barva		Bílá / šedá + černá					
	Materiál		Resin, sheet metal					
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka mm	840x440x390					
Hmotnost	Jednotka	kg	38					
Hladina akust. výkonu	Jmen.	dBA	44					
Hladina akust. tlaku	Jmen.	dBA	30					

Venkovní jednotka			EPGA	11DV	14DV	16DV
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka	mm	1.440x1.160x380		
Hmotnost	Jednotka		kg	143		
Provozní rozsah	Vytápění	Min.~Max.	°CDB	-28~25		
	Chlazení	Min.~Max.	°CDB	10~43		
	Domácí horká voda	Min.~Max.	°CDB	-28~35		
Chladivo	Typ / GWP			R-23 / 675		
Hladina akust. výkonu	Vytápění / Chlazení	Jmen.	dBA	64 / 68		66 / 68
Hladina akust. tlaku	Vytápění tichý mód / standard	Jmen.	dBA	45 / 48	46 / 49	46 / 52
Elektrické napájení	Název/fáze/frekvence/napětí		Hz/V	V3/1N~/50/230		
Proud	Doporučené jištění		A	25	32	

(1) Chlazení Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Chlazení Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) Podle směrnice EU č. 811/2013 o uspořádání štítků 2019, na stupnici od G po A+++.

EHVH/EHVX-D3V(G)/D6V(G)/D9W(G) + ERGA-DV3

DAIKIN altherma

BLUEVOLUTION

Daikin Altherma 3 R F

Volně stojící tepelné čerpadlo vzduch - voda s integrovaným zásobníkem pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody. Chladivové propojení mezi venkovní a vnitřní jednotkou.

- Nejlepší sezónní účinnosti poskytující největší úspory provozních nákladů
- Díky teplotě výtokové vody až 60 °C se toto zařízení stává dokonalou volbu jak pro nové, tak rekonstruované budovy.
- 180 nebo 230litrový integrovaný zásobník na ohřev teplé vody
- Malý instalační půdorys 600×600 mm
- Venkovní jednotka odebírá teplo z venkovního vzduchu, dokonce i při teplotě -25 °C

A+++ (3)

60°C

R-32

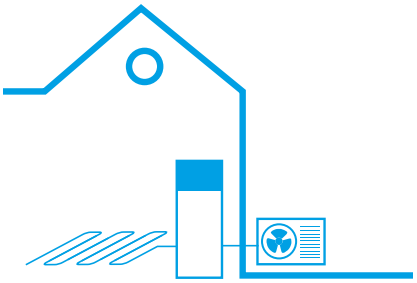

Údaje o účinnosti			EHVH/EHVX + ERGA	04S18D3V(G)/ D6V(G) + 04DV	04S23D3V(G)/ D6V(G) + 04DV	08S18D6V(G)/ D9W(G) + 06DV	08S23D6V(G)/ D9W(G) + 06DV	08S18D6V(G)/ D9W(G) + 08DV	08S23D6V(G)/ D9W(G) + 08DV
Výkon vytápění	Jmen.		kW	4,30 (1) / 4,60 (2)		6,00 (1) / 5,90 (2)		7,50 (1) / 7,80 (2)	
Příkon	Vytápění	Jmen.	kW	0,850 (1) / 1,26 (2)		1,24 (1) / 1,69 (2)		1,63 (1) / 2,23 (2)	
Výkon chlazení	Jmen. (pouze EHVX)		kW	5,56 (1) / 4,37 (2)		5,96 (1) / 4,87 (2)		6,25 (1) / 5,35 (2)	
Příkon	Chlazení	Jmen.	kW	0,940 (1) / 1,14 (2)		1,06 (1) / 1,33 (2)		1,16 (1) / 1,51 (2)	
COP				5,10 (1) / 3,65 (2)		4,85 (1) / 3,50 (2)		4,60 (1) / 3,50 (2)	
EER				5,94 (1) / 3,84 (2)		5,61 (1) / 3,67 (2)		5,40 (1) / 3,54 (2)	
Prostorové topení	Výstup vody	SCOP		3,26				3,32	
	o teplotě 55 °C	ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	127				130	
	v prům. klimatu	Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění		A++					
	Výstup vody	SCOP		4,48		4,47		4,56	
	o teplotě 35 °C	ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	176				179	
	v prům. klimatu	Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění		A+++ (3)					
Domácí horká voda	Obecně	Deklarovaný profil zatížení		L	XL	L	XL	L	XL
	Průměrné	ηwh (účinnost ohřevu vody)	%	125	133	125	133	125	133
	klima	Energetická třída účinnosti ohřevu vody		A+					

Vnitřní jednotka			EHVH/EHVX	04S18D3V(G)/D6V(G)	04S23D3V(G)/D6V(G)	08S18D6V(G)/D9W(G)	08S23D6V(G)/D9W(G)	08S18D6V(G)/D9W(G)	08S23D6V(G)/D9W(G)
Opláštění	Barva			Bílá / šedá + černá					
	Materiál			Pryskiřice/plech					
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka	mm	1.650x595x625	1.850x595x625	1.650x595x625	1.850x595x625	1.650x595x625	1.850x595x625
Hmotnost	Jednotka		kg	131	139	131	139	131	139
Zásobník	Objem vody		l	180	230	180	230	180	230
Hladina akust. výkonu	Jmen.		dBA	42					
Hladina akust. tlaku	Jmen.			28					

Venkovní jednotka			ERGA	04DV	06DV	08DV
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka	mm	740x884x388		
Hmotnost	Jednotka		kg	58,5		
Provozní rozsah	Vytápění	Min.~Max.	°CDB	-25 ~ 25		
	Chlazení	Min.~Max.	°CDB	10~43		
	Domácí horká voda	Min.~Max.	°CDB	-25~35		
Chladivo	Typ / GWP			R-32 / 675		
Hladina akust. výkonu	Vytápění / Chlazení	Jmen.	dBA	58 / 61	60 /62	62 /62
Hladina akust. tlaku	Vytápění / Chlazení	Jmen.	dBA	44 / 48	47 / 49	49 / 50
Elektrické napájení	Název/fáze/frekvence/napětí		Hz/V	V3/1N~/50/230		
Proud	Doporučené jištění		A	20		25 (20)

(1) Chlazení Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Chlazení Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) Podle směrnice EU č. 811/2013 o uspořádání štítků 2019, na stupnici od G po A+++.

DAIKIN altherma

BLUEVOLUTION

Daikin Altherma 3 R W

Nástěnné **reverzibilní** tepelné čerpadlo vzduch-voda, ideální pro nízkoenergetické domy. Chladivové propojení mezi venkovní a vnitřní jednotkou.

- Nejlepší sezónní účinnosti poskytující největší úspory provozních nákladů
- Díky teplotě výtokové vody až 65 °C se toto zařízení stává dokonalou volbu jak pro nové, tak rekonstruované budovy.
- Kompaktní rozměry umožňují instalaci do stísněného prostoru
- Elegantní design jednotky se dobře hodí k ostatním domácím spotřebičům
- Venkovní jednotka odebírá teplo z venkovního vzduchu, dokonce i při teplotě -25 °C



Daikin dotace na tepelná čerpadla **15 000 Kč**

A+++ (3)

65°C

R-32

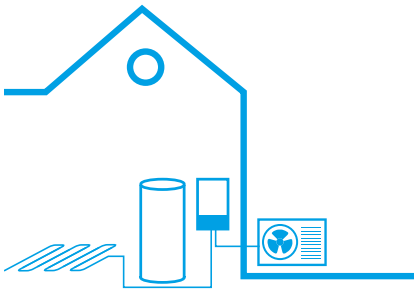

Údaje o účinnosti			EHBH/EHBX + ERGA	04D6V + 04DV	08D6V + 06DV	08D9W + 06DV	08D6V + 08DV	08D9W + 08DV
Výkon vytápění	Jmen.		kW	4,30 (1) / 4,20 (2)	6,00 (1) / 5,90 (2)		7,50 (1) / 7,50 (2)	
Příkon	Vytápění	Jmen.	kW	0,850 (1) / 1,16 (2)	1,24 (1) / 1,69 (2)		1,63 (1) / 2,14 (2)	
Výkon chlazení	Jmen. (pouze EHBX)		kW	5,56 (1) / 4,37 (2)	5,96 (1) / 4,87 (2)		6,25 (1) / 5,35 (2)	
Příkon	Chlazení	Jmen.	kW	0,940 (1) / 1,14 (2)	1,06 (1) / 1,33 (2)		1,16 (1) / 1,51 (2)	
COP				5,10 (1) / 3,62 (2)	4,85 (1) / 3,50 (2)		4,60 (1) / 3,50 (2)	
EER				5,94 (1) / 3,84 (2)	5,61 (1) / 3,67 (2)		5,40 (1) / 3,54 (2)	
Prostorové topení	Výstup vody o teplotě 55 °C v prům. klimatu	SCOP		-	3,26		3,32	
		ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	127			130	
		Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění		A++				
	Výstup vody o teplotě 35 °C v prům. klimatu	SCOP		4,48	4,47		4,56	
		ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	176			179	
		Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění		A+++ (3)				

Vnitřní jednotka			EHBH/EHBX	04D6V	08D6V	08D9W	08D6V	08D9W
Opláštění	Barva			Bílá / šedá + černá				
	Materiál			Pryskiřice/plech				
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka	mm	840x440x390				
Hmotnost	Jednotka		kg	42,0		42,4	42,0	42,4
Hladina akust. výkonu	Jmen.		dBA	42				
Hladina akust. tlaku	Jmen.		dBA	28				

Venkovní jednotka			ERGA	04DV	06DV	08DV
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka	mm	740x884x388		
Hmotnost	Jednotka		kg	58.5		
Provozní rozsah	Vytápění	Min.~Max.	°CDB	-25~25		
	Chlazení	Min.~Max.	°CDB	10~43		
	Domácí horká voda	Min.~Max.	°CDB	-25~35		
Chladivo	Typ / GWP			R-32 / 675		
Hladina akust. výkonu	Vytápění / Chlazení	Jmen.	dBA	58 / 61	60 /62	62 /62
Hladina akust. tlaku	Vytápění / Chlazení	Jmen.	dBA	44 / 48	47 / 49	49 / 50
Elektrické napájení	Název/fáze/frekvence/napětí		Hz/V	V3/1N~/50/230		
Proud	Doporučené jištění		A	20		25 (20)

(1)Chlazení Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Chlazení Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) Podle směrnice EU č. 811/2013 o uspořádání štítků 2019, na stupnici od G po A+++.

DAIKIN altherma

BLUEVOLUTION

Daikin Altherma 3 R ECH$_2$O
› 04-06-08 kW

Volně stojící tepelné čerpadlo vzduch-voda s **průtočným ohřevem teplé vody** a s možností napojení **solárních panelů** či **jiného zdroje** tepla

- › Princip čerstvé vody: hygienická voda bez potřeby tepelné dezinfekce legionely
- › Bezúdržbový zásobník: žádná koroze, ani anodová, žádné usazování kotelního kamene či vápence a žádné ztráty vody bezpečnostním ventilem
- › Solární podpora domácí horké vody s použitím solárního systému
- › Řízení inteligentního skladovacího zásobníku tepla: nepřetržité vytápění během odmrazovacího režimu (používání uskladněného tepla k prostorovému vytápění)
- › Ztráty tepla jsou sníženy na minimum díky vysoce kvalitní izolaci
- › Možné řízení vytápění, přípravy horké vody a chlazení pomocí aplikace

-25° | MADE IN EU | A+++ (3) | A | 65°C | R-32

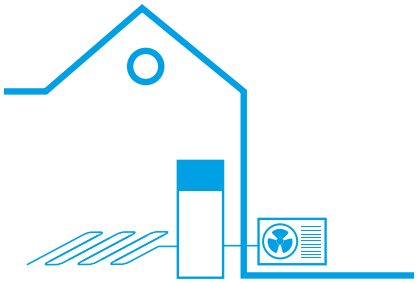

Údaje o účinnosti			EHSA/EHSX + ERGA	(B)04P30D + 04DV3(A)	(B)08P30D + 06DV3(A)	(B)08P50D + 06DV3(A)	(B)08P30D + 08DV3(A)	(B)08P50D + 08DV3(A)
Výkon vytápění	Jmen.		kW	4,30 (1) / 4,60 (2)	6,00 (1) / 5,90 (2)		7,50 (1) / 7,80 (2)	
Příkon	Vytápění	Jmen.	kW	0,850 (1) / 1,26 (2)	1,24 (1) / 1,69 (2)		1,63 (1) / 2,23 (2)	
COP				5,10 (1) / 3,65 (2)	4,85 (1) / 3,50 (2)		4,60 (1) / 3,50 (2)	
Prostorové topení	Výstup vody o teplotě 55 °C v prům. klimatu	SCOP		3,26			3,32	
		ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	127			130	
		Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění		A++				
	Výstup vody o teplotě 35 °C v prům. klimatu	SCOP		4,48	4,47		4,56	
		ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	176			179	
		Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění		A+++ (3)				
Domácí horká voda	Obecně	Deklarovaný profil zatížení		L		XL	L	XL
	Průměrné klima	ηwh (účinnost ohřevu vody)	%	108		(109) 106	108	(109) 106
		Energetická třída účinnosti ohřevu vody		A				

Vnitřní jednotka			EHSA/EHSX	(B)04P30D	(B)08P30D	(B)08P50D	(B)08P30D	(B)08P50D
Opláštění	Barva			Traffic white (RAL9016) / Dark grey (RAL7011)				
	Materiál			Impact resistant polypropylene				
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka	mm	1.891x595x615	1.891x595x615	1.896x790x790	1.891x595x615	1.896x790x790
Hmotnost	Jednotka		kg	73		93	73	93
Zásobník	Objem vody		l	294		477	294	477
Hladina akust. výkonu	Jmen.		dBA	39,1				
Hladina akust. tlaku	Jmen.		dBA	28				

Venkovní jednotka			ERGA	04DV3(A)	06DV3(A)	08DV3(A)
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka	mm	740x884x388		
Hmotnost	Jednotka		kg	58,5		
Provozní rozsah	Vytápění	Min.~Max.	°CDB	-25 ~ 25		
	Chlazení	Min.~Max.	°CDB	10~43		
	Domácí horká voda	Min.~Max.	°CDB	-25~35		
Chladivo	Typ / GWP			R-23 / 675		
Hladina akust. výkonu	Vytápění / Chlazení	Jmen.	dBA	58 / 61	60 /62	62 /62
Hladina akust. tlaku	Vytápění / Chlazení	Jmen.	dBA	44 / 48	47 / 49	49 / 50
Elektrické napájení	Název/fáze/frekvence/napětí		Hz/V	V3/1N~/50/230		
Proud	Doporučené jištění		A	25 (20)		

(1) Chlazení Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Chlazení Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) Podle směrnice EU č. 811/2013 o uspořádání štítků 2019, na stupnici od G po A+++.
Vnitřní jednotka neobsahuje expanzní nádobu pro vytápění. Doporučujeme objednat včetně K.FERNOXTF1.

EHVH/EHVX-CB + ERLQ-CV3/W1

Daikin Altherma R F

Tepelné čerpadlo vzduch-voda stojící na podlaze, pro **vytápění**, **chlazení** a **horkou vodu**, ideální pro nízkoenergetické domy

- Integrovaná vnitřní jednotka: zařízení „vše v jednom“ stojící na podlaze, včetně zásobníku na domácí horkou vodu
- Energeticky účinný topný a chladicí systém založený na technologii vodního tepelného čerpadla
- Mimořádně vysoká sezónní účinnost poskytující největší úspory provozních nákladů
- Venkovní jednotka odebírá teplo z venkovního vzduchu, dokonce i při teplotě -25 °C.
- On-line řídicí jednotka (volitelná): Ovládejte své vnitřní prostředí z jakéhokoli místa pomocí aplikace, prostřednictvím vaší lokální sítě nebo internetu.

EHVH/EHVX-CB

ERLQ004-008CV3

ERLQ011-016CW1

Údaje o účinnosti			EHVH/EHVX + ERLQ	04S18 CB3V + 004 CV3	08S18CB3V / 08S26CB9W + 006CV3	08S18CB3V / 08S26CB9W + 008CV3	11S18CB3V / 11S26CB9W + 011CV3	16S18CB3V / 16S26CB9W + 014CV3	16S18CB3V / 16S26CB9W + 016CV3	11S18CB3V / 11S26CB9W + 011CW1	16S18CB3V / 16S26CB9W + 014CW1	16S18CB3V / 16S26CB9W + 016CW1
Výkon vytápění podle normy EN14511		A7/W35	kW	4,4	6	7,4	11,2	14	16	11,2	14	16
		A2/W35	kW	3,27	4	4,5	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71
Výkon chlazení	Jmen. (pouze EHVX)		kW	4,08 (1) / 4,17 (2)	5,88 (1) / 4,84 (2)	6,20 (1) / 5,36 (2)	12,1 (1) / 11,7 (2)	12,7 (1) / 12,6 (2)	13,8 (1) / 13,1 (2)	12,1 (1) / 11,7 (2)	12,7 (1) / 12,6 (2)	13,8 (1) / 13,1 (2)
Příkon podle normy EN14511	Vytápění	A7/W35	kW	0,87	1,27	1,66	2,41	3,14	3,72	2,41	3,14	3,72
		A2/W35	kW	0,81	1,07	1,21	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
	Chlazení	Jmen.	kW	0,900 (1) / 1,80 (2)	1,51 (1) / 2,07 (2)	1,64 (1) / 2,34 (2)	3,05 (1) / 4,31 (2)	3,21 (1) / 5,08 (2)	3,74 (1) / 5,73 (2)	3,05 (1) / 4,31 (2)	3,21 (1) / 5,08 (2)	3,74 (1) / 5,73 (2)
COP podle normy EN14511		A7/W35		5,04	4,74	4,45	4,66	4,46	4,3	4,66	4,46	4,3
		A2/W35		4,02	3,75	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71
EER				4,55 (1) / 2,32 (2)	3,89 (1) / 2,34 (2)	3,79 (1) / 2,29 (2)	3,98 (1) / 2,72 (2)	3,96 (1) / 2,47 (2)	3,69 (1) / 2,29 (2)	3,98 (1) / 2,72 (2)	3,96 (1) / 2,47 (2)	3,69 (1) / 2,29 (2)
Prostorové topení	Výstup vody o teplotě 55 °C v prům. klimatu	SCOP		3,20	3,22	3,23	3,09	3,16	3,06	3,09	3,16	3,06
		ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	125	126		120	123	119	120	123	119
		Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění		A++			A+					
	Výstup vody o teplotě 35 °C v prům. klimatu	SCOP		4,52	4,29	4,34	3,98	3,90	3,80	3,98	3,90	3,80
		ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	178	169	171	156	153	149	156	153	149
		Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění		A++					A+	A++		A+
Domácí horká voda	Obecně	Deklarovaný profil zatížení		L	XL	L / XL	L / XL	L / XL	L / XL	L / XL	L / XL	L / XL
	Průměrné klima	ηwh (účinnost ohřevu vody)	%	95,0	86,4	90,0 / 86,4	90,0 / 87,4	97,7 / 87,4	97,7	87,4 / 97,7	87,4 / 97,7	87,4 / 97,7
		Energetická třída účinnosti ohřevu vody		A								

Vnitřní jednotka		EHVH/EHVX	04S18 CB3V	08S18CB3V / 08S26CB9W		08S18CB3V / 08S26CB9W		11S18CB3V / 11S26CB9W		16S18CB3V / 16S26CB9W		16S18CB3V / 16S26CB9W		11S18CB3V / 11S26CB9W		16S18CB3V / 16S26CB9W		16S18CB3V / 16S26CB9W	
Opláštění	Barva / Materiál		Bílá / potažený plech																
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka mm	1.732x600x728																
Hmotnost	Jednotka	kg	117	119	129	119	129	119	128	120	130	120	130	119	128	120	130	120	130
Zásobník	Objem vody	l	180		260	180	260	180	260	180	260	180	260	180	260	180	260	180	260
Hladina akust. výkonu	Jmen.	dBA	42							44				42		44			
Hladina akust. tlaku	Jmen.	dBA	28							30				28		30			

Venkovní jednotka			ERLQ	004CV3	006CV3	008CV3	011CV3	014CV3	016CV3	011CW1	014CW1	016CW1
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka	mm	735x832x307			1.345x900x320					
Hmotnost	Jednotka		kg	54	56		113			114		
Provozní rozsah	Chlazení	Min.~Max.	°CDB	10,0~43,0			10,0~46,0					
	Domácí horká voda	Min.~Max.	°CDB	-25 ~35			-20 ~35					
Chladivo	Typ / GWP			R-410A / 2.087,5								
Hladina akust. výkonu	Vytápění / Chlazení	Jmen.	dBA	61 / 63		62 / 63	64 / 64	66 / 64	66 / 69	64 / 64	66 /	66 / 69
Hladina akust. tlaku	Vytápění / Chlazení	Jmen.	dBA	48 / 48	48 / 49	49 / 50	51 / 50	51 / 52	52 / 54	51 / 50	51 / 52	52 / 54
Elektrické napájení	Název/fáze/frekvence/napětí		Hz/V	V3/1~/50/230						W1/3N~/50/400		
Proud	Doporučené jištění		A	16		20	40			20		

(1) Chlazení Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C), (2) Chlazení Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)

EHBH/EHBX-CB + ERLQ-CV3/W1

Daikin Altherma R W

Reverzibilní nástěnné tepelné čerpadlo ideální pro nízkoenergetické domy

- Energeticky účinný topný a chladicí systém založený na technologii vodního tepelného čerpadla
- Dokonale se hodí pro novou výstavbu i pro nízkoenergetické domy
- Mimořádně vysoká sezónní účinnost poskytující největší úspory provozních nákladů
- Možné kombinování s domácí horkou vodou
- Venkovní jednotka odebírá teplo z venkovního vzduchu, dokonce i při teplotě -25 °C.
- On-line řídicí jednotka (volitelná): Ovládejte své vnitřní prostředí z jakéhokoli místa pomocí aplikace, prostřednictvím vaší lokální sítě nebo internetu.

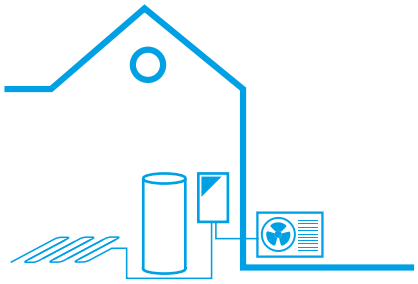

Údaje o účinnosti			EHBH/EHBX + ERLQ	04CB3V + 004CV3	08CB3V/9W + 006CV3	08CB3V/9W + 008CV3	11CB3V/9W + 011CV3	16CB3V/9W + 014CV3	16CB3V/9W + 016CV3	11CB3V/9W + 011CW1	16CB3V/9W + 014CW1	16CB3V/9W + 016CW1
Výkon vytápění podle normy EN14511		A7/W35	kW	4,4	6	7,4	11,2	14	16	11,2	14	16
		A2/W35	kW	3,27	4	4,5	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71
Výkon chlazení	Jmen. (pouze EHBX)		kW	4,08 (1) / 4,17 (2)	5,88 (1) / 4,84 (2)	6,20 (1) / 5,36 (2)	12,1 (1) / 11,7 (2)	12,7 (1) / 12,6 (2)	13,8 (1) / 13,1 (2)	12,1 (1) / 11,7 (2)	12,7 (1) / 12,6 (2)	13,8 (1) / 13,1 (2)
Příkon podle normy EN14511	Vytápění	A7/W35	kW	0,87	1,27	1,66	2,41	3,14	3,72	2,41	3,14	3,72
		A2/W35	kW	0,81	1,07	1,21	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
	Chlazení	Jmen.	kW	0,900 (1) / 1,80 (2)	1,51 (1) / 2,07 (2)	1,64 (1) / 2,34 (2)	3,05 (1) / 4,31 (2)	3,21 (1) / 5,08 (2)	3,74 (1) / 5,73 (2)	3,05 (1) / 4,31 (2)	3,21 (1) / 5,08 (2)	3,74 (1) / 5,73 (2)
COP podle normy EN14511		A7/W35		5,04	4,74	4,45	4,66	4,46	4,3	4,66	4,46	4,3
		A2/W35		4,02	3,75	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71
EER				4,55 (1) / 2,32 (2)	3,89 (1) / 2,34 (2)	3,79 (1) / 2,29 (2)	3,98 (1) / 2,72 (2)	3,96 (1) / 2,47 (2)	3,69 (1) / 2,29 (2)	3,98 (1) / 2,72 (2)	3,96 (1) / 2,47 (2)	3,69 (1) / 2,29 (2)
Prostorové topení	Výstup vody o teplotě 55 °C v prům. klimatu	SCOP		3,20	3,22	3,23	3,09	3,16	3,06	3,09	3,16	3,06
		ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	125	126		120	123	119	120	123	119
		Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění		A++			A+					
	Výstup vody o teplotě 35 °C v prům. klimatu	SCOP		4,52	4,29	4,34	3,98	3,90	3,80	3,98	3,90	3,80
		ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	178	169	171	156	153	149	156	153	149
		Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění		A++					A+	A++		A+

Vnitřní jednotka			EHBH/EHBX	04CB3V	08CB3V/9W	08CB3V/9W	11CB3V/9W	16CB3V/9W	16CB3V/9W	11CB3V/9W	16CB3V/9W	16CB3V/9W
Opláštění	Barva			Bílá								
	Materiál			Potažený plech								
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka	mm	890x480x344								
Hmotnost	Jednotka		kg	42	44 / 45	44 / 45	43 / 45	44 / 46	44 / 46	43 / 45	44 / 46	44 / 46
Hladina akust. výkonu	Jmen.		dBA	40			41	44		41	44	
Hladina akust. tlaku	Jmen.		dBA	26			27	30		27	30	

Venkovní jednotka			ERLQ	004CV3	006CV3	008CV3	011CV3	014CV3	016CV3	011CW1	014CW1	016CW1
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka	mm	735x832x307			1.345x900x320					
Hmotnost	Jednotka		kg	54	56		113			114		
Provozní rozsah	Chlazení	Min.~Max.	°CDB	10,0~43,0			10,0~46,0					
	Domácí horká voda	Min.~Max.	°CDB	-25 ~35			-20 ~35					
Chladivo	Typ / GWP			R-410A / 2.087,5								
Hladina akust. výkonu	Vytápění / Chlazení	Jmen.	dBA	61 / 63		62 / 63	64 / 64	64 / 66	66 / 69	64 / 64	64 / 66	66 / 69
Hladina akust. tlaku	Vytápění	Jmen.	dBA	48 / 49	48 / 49	49 / 50	51 / 50	51 / 52	52 / 54	51 / 50	51 / 52	52 / 54
Elektrické napájení	Název/fáze/frekvence/napětí		Hz/V	V3/1~/50/230						W1/3N~/50/400		
Proud	Doporučené jištění		A	16		20	40			20		

(1) Chlazení Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C), (2) Chlazení Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)

DAIKIN altherma

ECH$_2$O

Daikin Altherma R ECH$_2$O

Tepelné čerpadlo vzduch-voda stojící na podlaze, pro **vytápění, chlazení a horkou vodu, s tepelnou solární podporou**

- Princip čerstvé vody: hygienická voda bez potřeby tepelné dezinfekce legionely
- Bezúdržbový zásobník: žádná koroze, ani anodová, žádné usazování kotelního kamene či vápence a žádné ztráty vody bezpečnostním ventilem
- Solární podpora domácí horké vody s použitím solárního systému
- Řízení inteligentního skladovacího zásobníku tepla: nepřetržité vytápění během odmrazovacího režimu (používání uskladněného tepla k prostorovému vytápění)
- Ztráty tepla jsou sníženy na minimum díky vysoce kvalitní izolaci
- Možné řízení vytápění, přípravy horké vody a chlazení pomocí aplikace

Údaje o účinnosti			EHSX + ERLQ	04P30B + 004CV3	08P30B + 006CV3	08P50B + 006CV3	08P30B + 008CV3	08P50B + 008CV3	16P50B + 011CV3	16P50B + 014CV3	16P50B + 016CV3	16P50B + 011CW1	16P50B + 014CW1	16P50B + 016CW1
Výkon vytápění podle normy EN14511		A7/W35	kW	4,4	6	6	7,4	7,4	11,2	14	16	11,2	14	16
		A2/W35	kW	3,27	4	4	4,5	4,5	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71
Výkon chlazení	Jmen.		kW	4,4/(1)4,0(2)	5,2(1)/4,6(2)				15,1(1)/11,7(2)	16,1(1)/12,6(2)	16,8(1)/13,1(2)	15,1(1)/11,7(2)	16,1(1)/12,6(2)	16,8(1)/13,1(2)
Příkon podle normy EN14511	Vytápění	A7/W35	kW	0,87	1,27	1,27	1,66	1,66	2,41	3,14	3,72	2,41	3,14	3,72
		A2/W35	kW	0,81	1,07	1,07	1,21	1,21	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
	Chlazení	Jmen.	kW	1,05(1)/1,41(2)	1,43(1)/1,85(2)				4,55(1)/4,30(2)	5,44(1)/5,10(2)	6,18(1)/5,72(2)	4,55(1)/4,30(2)	5,44(1)/5,10(2)	6,18(1)/5,72(2)
COP podle normy EN14511		A7/W35		5,04	4,74	4,74	4,45	4,45	4,66	4,46	4,3	4,66	4,46	4,3
		A2/W35		4,02	3,75	3,75	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71
EER				4,21(1)/2,85(2)	3,65(1)/2,51(2)				3,32(1)/2,72(2)	2,96(1)/2,47(2)	2,72(1)/2,29(2)	3,32(1)/2,72(2)	2,96(1)/2,47(2)	2,72(1)/2,29(2)
Prostorové topení	Výstup vody o teplotě 55 °C v prům. klimatu	η_s (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	132	126		128			130	127	128	130	127
		Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění		A++										
Domácí horká voda	Obecně	Deklarovaný profil zatížení		L		XL	L	XL						
	Průměrné klima	η_{wh} (účinnost ohřevu vody)	%	103	98	102	90	96	83					
		Energetická třída účinnosti ohřevu vody		A										

Vnitřní jednotka			EHSX	04P30B	08P30B	08P50B	08P30B	08P50B	16P50B				
Opláštění	Barva			Provozní bílá (RAL9016) / Tmavě šedá (RAL7011)									
	Materiál			Nárazuvzdorný polypropylen									
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka	mm	1.890x615x595		1.890x790x790	1.890x615x595	1.890x790x790			1.945 / 1.890x790x790	1.890x790x790	1.945 / 1.890x790x790
Hmotnost	Jednotka		kg	84		111	84	111	116		113	116	113
Zásobník	Objem vody		l	294		477	294	477					
	Maximum water temperature		°C	85									
Hladina akust. výkonu	Jmen.		dBA	40									
Hladina akust. tlaku	Jmen.		dBA	28									

Venkovní jednotka			ERLQ	004CV3	006CV3	008CV3	011CV3	014CV3	016CV3	011CW1	014CW1	016CW1
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka	mm	735x832x307			1.345x900x320					
Hmotnost	Jednotka		kg	54	56		113			114		
Kompresor	Množství			1								
	Typ			Hermeticky uzavřený kývavý kompresor			Hermeticky uzavřený rotační kompresor					
Provozní rozsah	Chlazení	Min.~Max.	°CDB	10,0~43,0			10,0~46,0					
	Domácí horká voda	Min.~Max.	°CDB	-25 ~35			-20 ~35					
Chladivo	Typ / GWP			R-410A / 2.087,5								
Hladina akust. výkonu	Vytápění / Chlazení	Jmen.	dBA	61 / 63		62 / 63	64 / 64	64 /66	66 / 69	64 / 64	64 / 66	66 / 69
Hladina akust. tlaku	Vytápění / Chlazení	Jmen.	dBA	48 /49	48 / 49	49 / 50	51 / 50	51 /52	52 / 54	51 / 50	51 /52	52 / 54
Elektrické napájení	Název/fáze/frekvence/napětí		Hz/V	V3/1~/50/230						W1/3N~/50/400		
Proud	Doporučené jištění		A	16		20	40			20		

(1) Chlazení Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C), (2) Chlazení Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)
Neobsahuje expanzní nádobu pro vytápění. Doporučujeme objednat včetně K.FERNOXTF1.

E(B/D)LQ-CV3 + EK(2)CB-CV3 + EKMBUH3V3/9W1

Daikin Altherma M

Reversibilní nebo jen topný monoblokový systém vzduch-voda, ideální v případě omezeného vnitřního prostoru

- Kompaktní reverzibilní monoblok pro prostorové vytápění a chlazení s volitelnou přípravou domácí horké vody
- Bezproblémová instalace: jsou nutná jen připojení vody
- Spolehlivý provoz i při venkovní teplotě -25 °C díky opatřením chránícím před zamrznutím, jako je volně zavěšená spirála
- COP až do 5, s typickými ročními účinnostmi až 300 %
- On-line řídicí jednotka (volitelná): Ovládejte své vnitřní prostředí z jakéhokoli místa pomocí aplikace, prostřednictvím vaší lokální sítě nebo internetu.

E(D/B)LQ05-07CV3

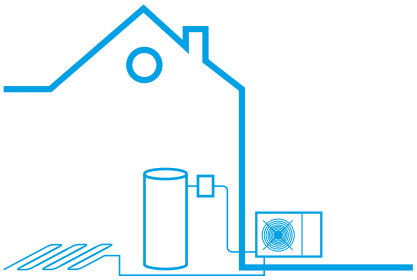

Jediná jednotka				EBLQ/EDLQ	05CV3	07CV3	05CV3	07CV3
Prostorové topení	Výstup vody o teplotě 55 °C v prům. klimatu	ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)		%	125			
		SCOP			3,20	3,22	3,20	3,22
		Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění			A++			
	Výstup vody o teplotě 35 °C v prům. klimatu	ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)		%	172	163	172	163
		SCOP			4,39	4,14	4,39	4,14
		Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění			A++			
Výkon vytápění	Jmen.			kW	4,40(1) / 4,03(2)	7,00(1) / 6,90(2)	4,40(1) / 4,03(2)	7,00(1) / 6,90(2)
Výkon chlazení	Jmen. (pouze EBLQ)			kW	3,88(1) / 3,99(2)	5,20(1) / 5,15(2)	-	
Příkon	Chlazení	Jmen.		kW	0,950(1) / 1,93(2)	1,37(1) / 2,69(2)	-	
	Vytápění	Jmen.		kW	0,880(1) / 1,13(2)	1,55(1) / 2,45(2)	0,880(1) / 1,13(2)	1,55(1) / 2,02(2)
COP					5,00(1) / 3,58(2)	4,52(1) / 3,42(2)	5,00(1) / 3,58(2)	4,52(1) / 3,42(2)
EER					4,07(1) / 2,07(2)	3,80(1) / 2,10(2)	-	
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka		mm	735x1090x350			
Hmotnost	Jednotka			kg	76,0	80,0	76,0	80,0
Provozní rozsah	Vytápění	Strana vody	Min.~Max.	°C	15 ~55,0			
	Chlazení	Okolní	Min.~Max.	°CDB	10,0~43,0		-~-	
		Strana vody	Min.~Max.	°C	5,00 ~22,0		-~-	
	Domácí horká voda	Okolní	Min.~Max.	°CDB	-25,0 ~35,0			
		Strana vody	Min.~Max.	°C	25~80		25~80	
Chladivo	Typ / GWP				R-410A / 2.087,5			
Hladina akust. výkonu	Vytápění / Chlazení	Jmen.		dBA	61 / 63	62 / 63	61 / -	62 / -
Hladina akust. tlaku	Vytápění / Chlazení	Jmen.		dBA	48 / 48	49 / 50	48 / -	49 / -

Řídící jednotka				EKCB07CV3	EK2CB07CV3
Opláštění	Barva			Bílá	
	Materiál			Potažený plech	
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka	mm	360x340x97.0	
Hmotnost	Jednotka		kg	4,00	

Záložní topná sada				EKMBUHC3V3	EKMBUHC9W1
Opláštění	Barva			Bílá	
	Materiál			Potažený plech	
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka	mm	560x250x210	
Hmotnost	Jednotka		kg	11,0	13,0

(1) Chlazení Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Chlazení Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) Obsahuje fluorované skleníkové plyny

EBLQ-CV3/CW1 + EK(2)CB-CV3 + EKMBUH3V3/9W1

Daikin Altherma M

Reversibilní monoblokový systém vzduch-voda, ideální v případě omezeného vnitřního prostoru

- Energeticky účinný topný a chladicí systém založený na technologii vodního tepelného čerpadla
- Spolehlivý provoz i při venkovní teplotě -25 °C díky opatřením chránícím před zamrznutím, jako je volně zavěšená spirála
- Bezproblémová instalace: jsou nutná jen připojení vody
- On-line řídicí jednotka (volitelná): Ovládejte svůj systém z jakéhokoli místa pomocí aplikace, prostřednictvím vaší lokální sítě nebo internetu.

E(B/D)LQ011-014-016CV3

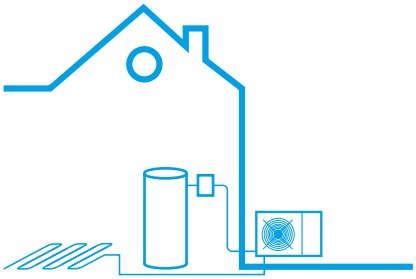

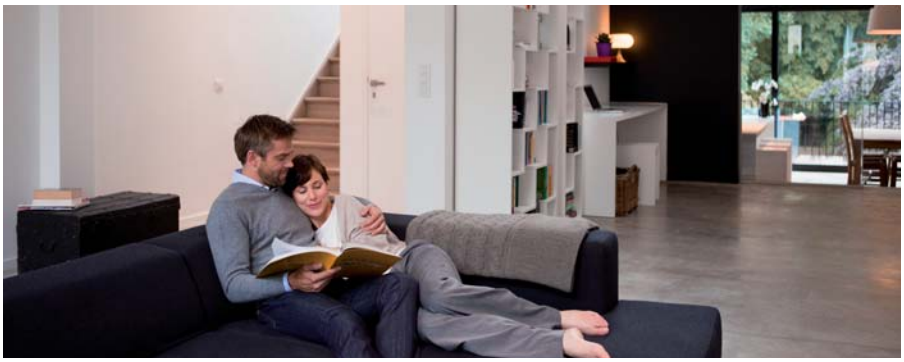

Single Unit				EBLQ/EDLQ	011CV3	014CV3	016CV3	011CW1	014CW1	016CW1
Prostorové topení	Výstup vody o teplotě 55 °C v prům. klimatu	ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)		%	120	123	119	120	123	119
		SCOP			3,09	3,16	3,06	3,09	3,16	3,06
		Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění			A++			A+		
	Výstup vody o teplotě 35 °C v prům. klimatu	ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)		%	156	153	149	156	153	149
		SCOP			3,98	3,90	3,80	3,98	3,90	3,80
		Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění			A++		A+	A++		A+
Výkon vytápění	Jmen.			kW	11,2 (1) / 11,0 (2)	14,5 (1) / 13,6 (2)	16,0 (1) / 15,2 (2)	11,2 (1) / 11,0 (2)	14,5 (1) / 13,6 (2)	16,0 (1) / 15,2 (2)
Výkon chlazení	Jmen.			kW	12,4 (1) / 11,6 (2)	12,8 (1) / 12,6 (2)	13,9 (1) / 13,6 (2)	12,4 (1) / 11,6 (2)	12,8 (1) / 12,6 (2)	13,9 (1) / 13,6 (2)
Příkon	Chlazení	Jmen.		kW	3,18 (1) / 5,09 (2)	3,16 (1) / 5,14 (2)	3,56 (1) / 5,96 (2)	3,18 (1) / 5,09 (2)	3,16 (1) / 5,14 (2)	3,56 (1) / 5,96 (2)
	Vytápění	Jmen.		kW	2,43 (1) / 3,10 (2)	3,37 (1) / 4,10 (2)	3,76 (1) / 4,66 (2)	2,43 (1) / 3,10 (2)	3,37 (1) / 4,10 (2)	3,76 (1) / 4,66 (2)
COP					4,61 (1) / 3,55 (2)	4,30 (1) / 3,32 (2)	4,26 (1) / 3,26 (2)	4,61 (1) / 3,55 (2)	4,30 (1) / 3,32 (2)	4,26 (1) / 3,26 (2)
EER					3,90 (1) / 2,28 (2)	4,05 (1) / 2,45 (2)	3,90 (1) / 2,28 (2)	3,90 (1) / 2,28 (2)	4,05 (1) / 2,45 (2)	3,90 (1) / 2,28 (2)
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka		mm	1345x1157x320					
Hmotnost	Jednotka			kg	151			154		
Provozní rozsah	Vytápění	Strana vody	Min.~Max.	°C	25~55					
	Chlazení	Okolní	Min.~Max.	°CDB	10~46					
		Strana vody	Min.~Max.	°C	5~22					
	Domácí horká voda	Okolní	Min.~Max.	°CDB	-25~35					
		Strana vody	Min.~Max.	°C	25~80					
Chladivo	Typ / GWP				R410-A / 2.087,5					
	GWP				2.087,5					
Hladina akust. výkonu	Vytápění	Jmen.	Jmen.	dBA	64 / 64		66 / 66	64 / 64		66 / 66
Hladina akust. tlaku	Vytápění	Jmen.	Jmen.	dBA	50 / 50					
Komponenta kompresoru	Hlavní elektrické napájení	Název/fáze/frekvence/napětí		Hz/V	V3/1~/50/230			W1/3N~/50/400		

Řídící jednotka				EKCB07CV3	EK2CB07CV3
Opláštění	Barva / Materiál			Bílá / Potažený plech	
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka	mm	360x340x97.0	
Hmotnost	Jednotka		kg	4,00	

Záložní topná sada				EKMBUHC3V3	EKMBUHC9W1
Opláštění	Barva / Materiál			Bílá / Potažený plech	
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka	mm	560x250x210	
Hmotnost	Jednotka		kg	11,0	13,0

(1) Chlazení Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Chlazení Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) Obsahuje fluorované skleníkové plyny

EKHBRD-ADV17/Y17 + ERRQ-AV1/Y1

Daikin Altherma R HT

Vysokoteplotní tepelné čerpadlo vzduch-voda jen pro vytápění, stojící na podlaze, kombinovatelné s existujícími radiátory

- Energeticky účinný systém řízený střídačem, založený na technologii vodního tepelného čerpadla, jen pro vytápění
- Vysokoteplotní aplikace: až do 80°C bez elektrického ohřívače
- Snadná výměna existujícího kotle, bez výměny topných trubek
- Možné kombinování s vysokoteplotními radiátory
- Nízké účty za energii a nízké emise CO_2
- Venkovní jednotka odebírá teplo z venkovního vzduchu, dokonce i při teplotě -25 °C.

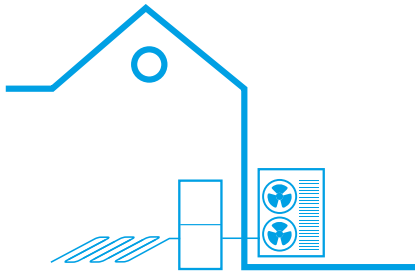

Údaje o účinnosti			EKHBRD + ERRQ	011ADV17 + 011AV1	014ADV17 + 014AV1	016ADV17 + 016AV1	011ADY17 + 011AY1	014ADY17 + 014AY1	016ADY17 + 016AY1
Prostorové topení	Výstup vody o teplotě 55 °C v prům. klimatu	SCOP		2,65	2,66	2,61	2,65	2,66	2,61
		ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	103	104	102	103	104	102
		Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění		A+					
	Výstup vody o teplotě 35 °C v prům. klimatu	SCOP		2,70	2,81	2,88	2,70	2,81	2,88
		ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	105	110	112	105	110	112
		Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění		C	B		C	B	
Domácí horká voda	Obecně	Deklarovaný profil zatížení		-					
	Průměrné klima	ηwh (účinnost ohřevu vody)	%	-					
		Energetická třída účinnosti ohřevu vody		-					
Výkon vytápění	Jmen.		kW	11,3 (1) / 11,0 (2) / 11,2 (3)	14,5 (1) / 14,0 (2) / 14,4 (3)	16,0 (1) / 16,0 (2) / 16,0 (3)	11,3 (1) / 11,0 (2) / 11,2 (3)	14,5 (1) / 14,0 (2) / 14,4 (3)	16,0 (1) / 16,0 (2) / 16,0 (3)
Příkon	Vytápění	Jmen.	kW	3,80 (1) / 4,40 (2) / 2,67 (3)	5,02 (1) / 5,65 (2) / 3,87 (3)	5,86 (1) / 6,65 (2) / 4,31 (3)	3,80 (1) / 4,40 (2) / 2,67 (3)	5,02 (1) / 5,65 (2) / 3,87 (3)	5,86 (1) / 6,65 (2) / 4,31 (3)
COP				2,97 (1) / 2,50 (2) / 4,20 (3)	2,89 (1) / 2,48 (2) / 3,72 (3)	2,73 (1) / 2,41 (2) / 3,72 (3)	2,97 (1) / 2,50 (2) / 4,20 (3)	2,89 (1) / 2,48 (2) / 3,72 (3)	2,73 (1) / 2,41 (2) / 3,72 (3)

Vnitřní jednotka					EKHBRD	011ADV17	014ADV17	016ADV17	011ADY17	014ADY17	016ADY17
Opláštění	Barva					Metalická šedá					
	Materiál					Potažený plech					
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka			mm	705x600x695					
Hmotnost	Jednotka				kg	144			147		
Provozní rozsah	Vytápění	Okolní	Min.~Max.		°C	-20,0 / 0,00~20					
		Strana vody	Min.~Max.		°C	25~80,0					
	Domácí horká voda	Okolní	Min.~Max.		°CDB	-20,0~35,0					
		Strana vody	Min.~Max.		°C	25~80					
Chladivo	Typ / GWP					R-134a / 1430					
Hladina akust. tlaku	Jmen.				dBA	43,0 (2) / 46,0 (3)	45,0 (2) / 46,0 (3)	46,0 (2) / 46,0 (3)	43,0 (2) / 46,0 (3)	45,0 (2) / 46,0 (3)	46,0 (2) / 46,0 (3)
	Noční tichý režim	Úroveň 1			dBA	40	43	45	40	43	45

Venkovní jednotka				ERRQ	011AV1	014AV1	016AV1	011AY1	014AY1	016AY1
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka		mm	1.345x900x320					
Hmotnost	Jednotka			kg	120					
Provozní rozsah	Vytápění	Min.~Max.		°CWB	-20~20					
	Domácí horká voda	Min.~Max.		°CDB	-20~35					
Chladivo	Typ / GWP				R-410A / 2.087,5					
Hladina akust. výkonu	Vytápění	Jmen.		dBA	68	69	71	68	69	71
Hladina akust. tlaku	Vytápění	Jmen.		dBA	52	53	55	52	53	55
Elektrické napájení	Název/fáze/frekvence/napětí			Hz/V	V1/1~/50/220-240			Y1/3~/50/380-415		
Proud	Doporučené jištění			A	25			16		

(1) EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; za podmínek okolí: 7°CDB/6°CWB (2) EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; za podmínek okolí: 7°CDB/6°CWB (3) EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; za podmínek okolí: 7°CDB/6°CWB
(2) Úrovně zvuku se měří při: EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; za podmínek okolí 7°CDB/6°CWB; (3) Úrovně zvuku se měří při: EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; za podmínek okolí 7°CDB/6°CWB

EHYHBH(X)-AV3+ EVLQ-CV3

Daikin Altherma R Hybrid

Hybridní technologie kombinující plynový ohřev a vodní tepelné čerpadlo pro vytápění a přípravu horké vody

- Hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma kombinuje technologii tepelného čerpadla vzduch-voda s plynovou kondenzační technologií.
- V závislosti na venkovní teplotě, cenách energie a vnitřním tepelném zatížení hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma vždy volí pro provoz nejhospodárnější režim.
- Nízké investiční náklady: není nutné vyměnit existující radiátory (do 80 °C) a potrubí
- Snadná a rychlá instalace díky kompaktním rozměrům a rychle připojitelným vzájemným spojům
- On-line řídicí jednotka (volitelná): Ovládejte své vnitřní prostředí z jakéhokoli místa pomocí aplikace, prostřednictvím vaší lokální sítě nebo internetu.

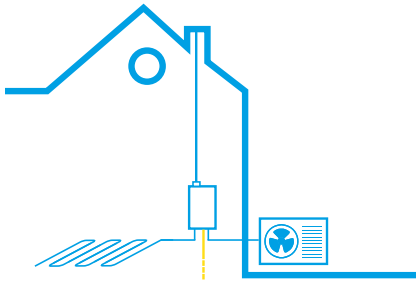

Údaje o účinnosti			EHYHBH/EHYHBX + EVLQ	05AV32 + 05CV3	08AV32 + 08CV3	08AV3 + 08CV3
Prostorové topení	Výstup vody o teplotě 55 °C v prům. klimatu	SCOP		3,28	3,24	3,29
		ηs (Sezónní účinnost prostor. vytápění)	%	128	127	129
		Energet. třída účinnosti sezón. prostor. vytápění		A++		
Domácí horká voda	Obecně	Deklarovaný profil zatížení		XL		
	Průměrné klima	ηwh (účinnost ohřevu vody)	%	95,8		
		Energetická třída účinnosti ohřevu vody		A		
Výkon vytápění	Jmen.		kW	4,40 (1) / 4,03 (2)	7,40 (1) / 6,89 (2)	7,40 (3) / 6,89 (4)
Výkon chlazení	Jmen.		kW	-		6,86 (4) / 5,36 (4)
Příkon	Vytápění	Jmen.	kW	0,870 (1) / 1,13 (2)	1,66 (1) / 2,01 (2)	1,66 (3) / 2,01 (4)
	Chlazení	Jmen.	kW	-		2,01 (3) / 2,34 (4)
COP				5,04 (1) / 3,58 (2)	4,45 (1) / 3,42 (2)	4,45 (3) / 3,42 (4)
EER				-		3,42 (3) / 2,29 (4)

Vnitřní jednotka				EHYHBH/X	05AV32	08AV32	08AV3	EHYKOMB33AA3	
Ústřední topení	Tepelný vstup Qn (čistá výhřevná hodn.)	Jmen.	Min-Max	kW	-			7,6 / 6,2 / 7,6-27 / 22,1 / 27	
	Výstup Pn at 80/60°C	Min.-Jmen.		kW	-			8,2 / 6,7 / 8,2-26,6 / 21,8 / 26,6	
	Účinnost	Čistá výhřevná hodnota		%	-			98 / 107	
	Provozní rozsah	Min/Max		°C	-			15/80	
Domácí horká voda	Výstup	Min.-Jmen.		kW	-			7,6-32,7	
	Průtok vody	Průtok	Jmen.	l/min	-			9,0 / 15,0	
	Provozní rozsah	Min/Max		°C	-			40/65	
Plyn	Připojení	Průměr		mm	-			15	
	Spotřeba (G20) / (G25) / (G31)		Min-Max	m^3/h	-			0,78-3,39 / 0,90-3,93 / 0,30-1,29	
Přívodní vzduch	Připojení			mm	-			100	
	Soustředné				-			Yes	
Spaliny	Připojení			mm	-			60	
Opláštění	Barva				Bílá / potažený plech				
Rozměry	Jednotka	Výška skříně x integrováno na vnitřní jednotce x šířka		mm	902x450x164			710x-x450x240	820x-x490x270
Hmotnost	Jednotka	Prázdná		kg	30	31,2		36	
Elektrické napájení	Fáze/Frekvence/Napětí			Hz/V	-			1~/50/230	
Spotřeba elektrické energie	Max.			W	-			55	
	Pohotovostní			W	-			2	

Venkovní jednotka			EVLQ	05CV3	08CV3
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka	mm	735x832x307	
Hmotnost	Jednotka		kg	54	56
Provozní rozsah	Vytápění	Min.~Max.	°CWB	-25~25	
Chladivo	Typ / GWP			R-410A / 2.087,5	
Hladina akust. výkonu	Vytápění	Jmen.	dBA	61	62
Hladina akust. tlaku	Vytápění	Jmen.	dBA	48	49
Elektrické napájení	Název/fáze/frekvence/napětí		Hz/V	V3/1~/50/230	
Proud	Doporučené jištění		A	20	

(1) Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Podmínka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (3) Chlazení Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
(4) Chlazení Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); Vytápění Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

Daikin Altherma M HW

Monoblokové tepelné čerpadlo vzduch-voda pro ohřev teplé vody

- Tichý provoz: S hlučností 53 dBA jde o jeden z nejtišších výrobků svého druhu.
- Snadné zacházení: Díky své kompaktní velikosti snadno projde dveřmi.
- Zvýšený komfort: 3 provozní režimy vám poskytnou odpověď na všechny vaše potřeby.
- Široký provozní rozsah: do venkovní teploty -7 °C s tepelným čerpadlem a pod-7 °C s podporou elektrického ohřevu

EKHH2E-(P)AV3

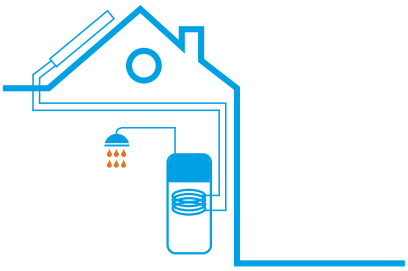

Vnitřní jednotka				EKHH2E	200AV3	260AV3	260PAV3
COP					3,00(1) / 3,30(2)	3,10(1) / 3,60(2)	
Tepelné čerpadlo	Opláštění	Barva			Bílé těleso / Šedá horní část		
		Materiál			Povrch. Úprava horní části		
	Provozní rozsah	Okolí	Min.	°CDB	-7		
			Max.	°CDB	38		
	Elektrické napájení	Fáze			1P		
		Frekvence		Hz	50		
		Napětí		V	230		
Zásobník	Opláštění	Barva			Bílá		
		Materiál			Reliéfní ABS		
	Rozměry	Jednotka	Výška	mm	1.210	1.500	
	Provozní rozsah	Strana vody	Min.	°C	10		
			Max.	°C	56		
	Statická tepelná ztráta			W	60	70	71
	Elektrické napájení	Fáze			1P		
		Frekvence		Hz	50		
		Napětí		V	230		

(1) Teplota přiváděného vzduchu = 7 °C, teplota skladovacího prostředí kotle = 20 °C, voda ohřátá z 10 na 55 °C (podle normy UNI EN 16147-2011).
(2) Teplota přiváděného vzduchu = 15 °C, teplota skladovacího prostředí kotle = 20 °C, voda ohřátá z 10 na 55 °C (podle normy UNI EN 16147-2011).

Získali jste dotaci na tepelné čerpadlo? Získejte navíc od společnosti Daikin 5 000 Kč!

Daikin má zelené srdce, proto chce ještě více podporovat náhradu neekologických kotlů na tuhá paliva za vysoce efektivní tepelná čerpadla Daikin Altherma. V případě, že získáte dotaci Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na výměnu stávajícího zdroje tepla za tepelné čerpadlo, Daikin vám navíc při použití tepelného čerpadla Daikin Altherma přispěje 5 000 Kč.

Podmínky přidělení příspěvku 5 000 Kč od společnosti Daikin

- Pořízení si tepelného čerpadla Daikin Altherma včetně uvedení do provozu
- **Rozhodnutí o schválení dotace** od Krajského úřadu na **náhradu starého kotle za tepelné čerpadlo**
- **Vyplnění a doručení** Daikin žádosti se všemi náležitostmi

Daikin vyplácí dotaci po splnění všech podmínek přímo na účet žadatele. Žádost a přesné obchodní podmínky akce naleznete na **www.daikin.cz/dotace**.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – CZECH REPUBLIC spol. s r.o.
Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 - Michle

www.daikin.cz/dotace

Solární kolektor

EKSV21P

Termální solární kolektor pro výrobu teplé užitkové vody

- Solární kolektory mohou vyprodukovat až 70 % energie potřebné k výrobě teplé vody – hlavní úspora nákladů
- Horizontální solární kolektor pro přípravu teplé užitkové vody
- Vertikální solární kolektor pro přípravu teplé užitkové vody
- Velmi účinné kolektory s vysoce selektivním pláštěm přeměňují krátkovlnné sluneční záření na teplo
- Snadná instalace na střešní tašky

Příslušenství			EKSV	21P	21P	26P	26P	26P	26P
Upevnění				Svisle				Vodorovně	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	1006x85x2000		1300x85x2000	1006x85x2000	2000x85x1300	
Hmotnost	Jednotka		kg	33		42			
Objem			l	1,3		1,7		2,1	
Povrch	Vnější		m^2	2,01		2,60			
	Průzor		m^2	1800		2360			
	Absorbér		m^2	1,79		2,35			
Plášť				Mikroterm (absorpce max. 96 %, emise cca 5 % ±2 %)					
Absorbér				Harfový registr měděných trubek s laserově navařenou hliníkovou deskou s vysoce selektivní povrchovou úpravou					
Zasklení				Jednotabulové bezpečnostní sklo, propustnost +/- 92 %					
Přípustný sklon střechy	Min.~Max.		°	15~80					
Provozní tlak	Max.		bar	6					
Stagnující teplota	Max.		°C	192					
Tepelný výkon	účinnost kolektoru (ηcol)		%	60,5	61	60,5	61	-	61
	Účinnost kolektoru při nulovém teplotním spádu η0		%	0,781		0,784			
	Koeficient tepelné ztráty a1		$W/m^2.K$	4240		4250			
	Teplotní závislost koeficientu tepelné ztráty a2		$W/m^2.K^2$	0,006		0,007			
	Tepelný výkon		kJ/K	4,9		6,5			
Pomocné	Solpump		W	-					
	Roční spotřeba elektřiny u pomocných komponent Qaux		kWh	-					
	Solstandby		W	-					

Ceny solárních sestav získáte na poptání u vašeho prodejce Daikin

Vlastnosti a popis funkcí

Solárně termické panely
Využijte výhodu solární energie. Snadno napojte zásobník teplé vody na solární panely umístěné na střeše.

Garantovaný chod do -25 °C
Daikin heat pumps are suitable for all climates, even withstanding severe winter conditions with an operation range down to -25 °C

Čerstvá teplá voda
Bez rizika šíření bakteriílegionella díky průtočnému ohřevu v nerezovém výměníku

Online řízení pomocí aplikace
Můžete ovládat vaše tepelné čerpadlo odkudkoliv a kdykoliv a mít přehled o spotřebě (volitelné příslušenství WLAN adapter)

Propojení s fotovoltaikou
Chytré řízení umožňuje co nejefektivnější využití fotovoltaické energie s cílem minimalizovat provozní náklady

Integrovana jednotka
Vytápění, chlazení i ohřev teplé vody v jedné vnitřní jednotce

Vyrobeno v Evropě
Daikin Altherma je vyvíjena a vyráběna v České republice (venkovní jednotky 4 - 8 kW a vnitřní jednotky) a v Belgii (venkovní jednotky 11 - 16 kW)

Flexibilní instalace
mezi venkovní a vnitřní jednotkou může být vzdálenost až 50 m

Odolná venkovní jednotka
Venkovní jednotka je konstruována tak, aby odolala i těm nejnepříznivějším povětrnostním vlivům

Tichý chod
Jednotku můžete spustit v tichém režimu tak, aby nerušila vás a vaše okolí

Služby Daikin

Úspory energie nekončí zakoupením nebo instalací energeticky účinného zařízení; je nutné zajistit, aby zařízení fungovalo za optimálních podmínek.

Maximálního výkonu lze dosáhnout správnou údržbou a servisem.

Jste si jistí, že jsou filtry čisté a žádná komponenta není porouchaná?
Jsou všechna nastavení správná?

Toto všechno může vést ke snížení úrovně komfortu. A i když nemusíte poznat změnu hned, jistě ji zaznamenáte na konci roku – určitě ji poznáte, když dostanete účet za energii.

Náš tým projektantů Daikin se neustále snaží vylepšovat energetickou účinnost našich systémů.

My ve Službách Daikin jsme tady, abychom vám pomohli udržovat vaše jednotky v provozu a zajistili jejich účinnost optimalizovaným uvedením do provozu, pravidelnou a preventivní údržbou, monitorováním na dálku, vylepšováním výkonu jednotek a poskytováním nákladově výhodných inovací, abyste mohli těžit z vyšší účinnosti našich nejmodernějších technologií.

Optimalizace a inovace

24/7 Inteligentní monitoring na dálku

Inovace/ optimalizace

Udržujte instalaci v nejlepším stavu

Balíčky služeb

Podpora při instalaci

Uvedení do provozu

Součásti a opravy

Náhradní součásti

Opravy

Uvedení do provozu

Aby byla zajištěna účinnost a dlouhá životnost jednotky Daikin, nabízí společnost **profesionální spuštění vašeho systému Daikin** vysoce kvalifikovanými, OEM vyškolenými inženýry, jako součást služeb při uvedení jednotky do provozu.

Uvedení do provozu autorizovaným partnerem nebo přímo společností Daikin samosebou zajišťuje, že bude jednotka fungovat, jak má, a poskytuje vám všechny výhody jedinečného klima.

Každé uvedení do provozu je dokumentováno podle standardů Daikin a je vytvořena podrobná zpráva o uvedení do provozu, ve které jsou zachyceny všechny provedené aktivity a zaznamenány funkce jednotky.

Uvedené ceny jsou založené na vyplněném kontrolním seznamu aktivit před uvedením do provozu. Tento seznam obsahuje základní aktivity a obecné podmínky pro místo instalace, přivedení napájení a požadovaný rozvod elektřiny a další podmínky instalace. Tím je zajištěno, že může být služba poskytnuta efektivně, včas a lze dosáhnout nejlepšího výsledku. Nejnovější verzi kontrolního seznamu aktivit před uvedením do provozu naleznete na adrese: **www.daikin.cz**

Popis	Číslo materiálu	Cena Kč
Geotermální tepelné čerpadlo – uvedení do provozu včetně dopravy a založení evidenční knihy chladiv	CE.S_COM_GROUND	**6.000,-**
Hybridní tepelné čerpadlo – uvedení do provozu včetně dopravy a založení evidenční knihy chladiv	CE.S_COM_HYBRID	
Nízkoteplotní tepelné čerpadlo split – uvedení do provozu včetně dopravy a založení evidenční knihy chladiv	CE.S_COM_HPSPLIT	
Vysokoteplotní tepelné čerpadlo – uvedení do provozu včetně dopravy a založení evidenční knihy chladiv	CE.S_COM_HPHT	
Nízkoteplotní tepelné čerpadlo monoblok – uvedení do provozu včetně dopravy a založení evidenční knihy chladiv	CE.S_COM_HPMON	

Další služby a materiály	
Napojení předem připraveného potrubí na vnitřní a venkovní jednotku, vakuování, tlaková zkouška	**3.000,-**

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH.

Údržba

Údržba je základem zajištění kvalitního, účinného a bezproblémového provozu jakéhokoliv systému.

Naše smlouvy o poskytování služeb jsou založeny na mnohaletých zkušenostech a zajišťují, že využijete všech výhod vyplývajících z toho, že o vaše zařízení se starají certifikovaní technici Daikin.

- Připravte se na chladnou sezónu
- Nižší náklady na energii a nižší emise CO_2
- Zaručený tichý provoz

Pravidelná péče chrání vaši investici po celou dobu životnosti systému Daikin. Brání prostojům a selhání a při tom udržuje provozní náklady na Údržba nízké úrovni po celou dobu životnosti systému.

Plány preventivní péče umožňují udržet si přehled nad náklady a chrání před nečekanými náklady na opravy nebo degradaci komfortu, kvality nebo ztrátě produkce.

Naše programy péče také zahrnují zkoušku jednotky s použitím speciálního diagnostického softwaru Daikin, který hledá průsaky a problémová místa.

Daikin údržba je pečlivě připravený program vytvořený na základě dlouholetých zkušeností našich i našich certifikovaných partnerů v Evropě, takže reaguje na požadavky všech druhů klimatu a možných problémů.

Program péče také zajišťuje, že je jednotka odzkoušena podle § 22 předpisů upravujících použití fluorovaných plynů a předpisu pro čisté spalování.

Programy péče jsou dostupné pro:
- Rezidenční a komerční vlastníky jednotek vytápění Daikin
- Majitele domů s vytápěním Daikin
- Nájemníky využívající vytápění Daikin

Ceny servisních prací získáte na vyžádání u spol. Daikin nebo u autorzovaných partnerů.

Preventivní údržba

Program Preventivní údržba udržuje tepelné čerpadlo v optimálním stavu po dlouhou dobu.
Kromě aktivit, zahrnutých do programu Údržba, program Preventivní údržba obsahuje:
– Servis založený na předem definovaných aktivitách
– Čištění výměníků tepla
– Diagnostiku a/nebo analýzy systému v průběhu servisního zásahu v místě instalace systému
– Čištění nebo výměnu filtrů, strany vody a vzduchu (podle potřeby)
– Vyčerpávající zprávu, která obsahuje odhad budoucího stavu a měření
– Dokumentovanou historii servisu každé jednotky
– Podporu a horkou linku pro tísňové stavy
– Přístup k technické pomoci a opravám

Popis	Preventivní údržba
Preventivní údržba geotermálního tepelného čerpadla	**3.500,- Kč/prohlídka (cena obsahuje dopravu a roční evidenční kontrolu chladiv)**
Preventivní údržba vysokoteplotního tepelného čerpadla	
Preventivní údržba nízkoteplotního tepelného čerpadla monoblok	
Preventivní údržba nízkoteplotního tepelného čerpadla split	
Preventivní údržba hybridního tepelného čerpadla	

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH.

Daikin Altherma 7 let záruka

Prodloužená záruka 7 let se poskytuje na všechna tepelná čerpadla Daikin Altherma pro vytápění a ohřev teplé vody v případě, že je tepelné čerpadlo registrováno v portále Stand By Me nebo jiném Daikin registračním portále, je uvedeno do provozu autorizovanou instalační firmou a je prováděna preventivní údržba dle požadavků Daikin minimálně jednou ročně.

The art of climate control.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – CZECH REPUBLIC spol. s r.o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Produkty Daikin distribuuje:

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com

Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci jednotek kapalinového chlazení (LCP) a hydronických tepelných čerpadel, ventilátorových jednotek (FCU) a systémů s proměnlivým průtokem chladiva (VRF). Zkontrolujte nadcházející platnost certifikátu on-line: www.eurovent-certification.com

CE

Tato publikace je určena pouze pro informaci a nepředstavuje závaznou nabídku společnosti Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Společnost Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah této publikace podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH výslovně odmítá jakoukoliv zodpovědnost za jakékoliv přímé či nepřímé škody, v nejširším slova smyslu, které by mohly vzniknout z použití a/nebo interpretace této publikace, nebo by se k ní mohly vztahovat. Veškerý obsah je předmětem autorských práv společnosti Daikin Europe N.V.

HCE ceník 2019-2020 | Verze duben 2019

Vyhrazujeme si právo na chyby tisku a změny modelu.